

Großer Speicher auf kleinem Raum

Planungskatalog für KAM und KMS 240

Inklusive Planungen mit der **Serie N-H**,
dem Speicherofen mit Herdfunktion, und
OSSO, dem ORTNER System-Speicherofen!



Weitere Planungsbeispiele finden Sie in unserer **Planungsbibliothek**.
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter
www.ortner-cc.at/planung-und-berechnung/planungsbibliothek.

 **ortner**
Von Hafnern - Für Hafner.

Großspeicher auf kleinem Raum

Der Speicherofen ist **eines der vielseitigsten Heizsysteme**. Selbst wenn **nur wenig Platz** zur Verfügung steht, kann dieser mit einem Speicherofen und dem passenden Zugsystem **perfekt und auch kostengünstig ausgenutzt** werden.

Dieser Planungskatalog zeigt, dass ein ORTNER Speicherofen selbst **auf wenigen Quadratmetern hohe Leistung** bringen kann. Der Schlüssel liegt in der Kombination mit den ORTNER **Hochleistungsspeichern**: dem **Keramischen-Aufsatzspeicher-Modul (KAM)** und dem **Keramik-Modul-Speichersystem (KMS)**. Das Ergebnis sind Ofenanlagen mit **geringer Grundfläche, großer Speichermasse und langer Wärmeabgabe**. So wird einer Raumüberhitzung bestmöglich vorgebeugt, auch bei kleinen Aufstellungsräumen, Niedrigenergie- und Passivhäusern.

Der Speicherofen mit Herdfunktion

Immer mehr Kunden möchten für den Notfall gerüstet sein und auch ohne Strom heizen und kochen. So entstand unsere Serie N-H:

Der ORTNER-Speicherofen mit Herdfunktion!

OSSO - Der ORTNER System-Speicherofen

OSSO ist ein **vollständiger Speicherofen** auf kleiner Grundfläche mit zeitlos schlanker Hülle. **Planung und Montage dabei waren noch nie so einfach**, denn OSSO ist als Set mit Speicherofen, Hüllenbausteinen und allem nötigen Zubehör unter einer Artikelnummer erhältlich.

Die Basis für Ihre Speicherofen-Projekte

Die Planungsbeispiele stellen eine **Grundlage** dar für erste Beratungsgespräche und Kostenvoranschläge. Sie bieten dabei eine breite Auswahl an Scheibenformaten und Holzauflagemengen. Natürlich bieten die Planungen eine **Vielzahl von weiteren Gestaltungsmöglichkeiten** und können individuell angepasst werden.

Weitere Planungsbeispiele finden Sie in unserer **Planungsbibliothek**. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter www.ortner-cc.at/planung-und-berechnung/planungsbibliothek.

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Nr. 1	KAM	GO07-42/59 Set	4
Nr. 2	KAM	GOR44 Set kleine Tür	6
Nr. 3	KAM	SE11-56/56/42	8
Nr. 4	KAM	SE09-73/46/38	10
Nr. 5	KAM	ST11-42/59	12
Nr. 6	KAM	SE11-56/56/53	14
Nr. 7	KAM	SE11-56/56/53	16
Nr. 8	KMS 240	GO07-42/59	18
Nr. 9	KMS 240	GO11-42/42-N	20
Nr. 10	KMS 240	GO07-42/59	22
Nr. 11	KMS 240	SE09-73/46/38	24
Nr. 12	KMS 240	SE09-73/46/38	26
Nr. 13	KMS 240	SE09-73/46/38	28
Nr. 14	KMS 240	OSSO Set - GO11-42/59	30
Nr. 15	KMS 240	SE09-73/46/38	32
Nr. 16	KMS 240	ST11-42/59	34
Nr. 17	KMS 240	ST12-59/42	36
Nr. 18	KMS 240	SE12-73/50/42-N	38
Nr. 19	KMS 240	SE09-73/46/38	40
Nr. 20	KMS 240	ST12-59/42	42
Nr. 21	KMS 240	SE12-73/50/53	44
Nr. 22	KMS 240	SE12-73/50/53	46
Nr. 23	KMS 240	SE12-73/50/53	48
Nr. 24	KMS 240	ST13-69/53	50
Nr. 25	KMS 240	SE12-73/50/53	52
Nr. 26	KMS 240	ST13-69/53	54
Nr. 27	KMS 240	SE13- 84/50/53	56

Der Speicherofen mit Herdfunktion

Nr. 28	KMS 240	GO07-42/42-N-H	58
Nr. 29	KMS 240	GO11-42/42-N-H	60
Nr. 30	KMS 240	GO11-42/42-N-H	62
Nr. 31	KMS 240	GO12-59/42-N-H	64
Nr. 32	KMS 240	SE11-56/56/42-N-H	66
Nr. 33	KMS 240	GO11-42/42-N-H	68
Nr. 34	KMS 240	SE11-56/56/42-N-H	70



Der Feuerraum

Der mehrfach ausgezeichnete und patentierte ORTNER Grundofenstein sorgt nicht nur für die optimale Verbrennung im Feuerraum, sondern bewirkt aufgrund seines innovativen Materials auch noch einen wertvollen Speichereffekt. Der ORTNER Grundofenstein kann dank der servicefreundlichen Konstruktion ganz einfach über die Tür getauscht werden. Durch die faserlose Nachverbrennungskammer des ORTNER Feuerbetons 2200 wird das Brennholz rückstandslos verbrannt.



Hochleistungsspeicher KAM und KMS

Gemeinsam mit dem Feuerraum bildet der Hochleistungsspeicher den Kern des Ofens – das ORTNER Inside. Seine besonderen Speichereigenschaften verdankt das KMS hochwertigem und wärmeleitfähigem Siliciumcarbid (SiC). Dieses wird bei Temperaturen von über 1.000 °C gebrannt, das garantiert beste Qualität und Effizienz. Jahrelange Forschung und Entwicklung machen's möglich.



Die ORTNER Abbrandsteuerung (ABS)

Die ORTNER Abbrandsteuerung ist erhältlich in drei Varianten: LED, LED-Glas und Display. Jede dieser Varianten ist mit WLAN-Funktion und praktischer App kombiniert. Neben der aktuellen Abbrandphase werden in der Anwendung auch die Temperaturen der Thermoelemente, der Status der Verbrennungsluftklappe und möglicher Anheizklappen sowie viele weitere Informationen angezeigt. Das verspricht höchsten Bedienkomfort für Ihre Kunden.



Hochwertige Ausführung in allen Bauteilen

Massiv ausgeführt und angetrieben durch eine spezielle Zahnradtechnik bringt der Verbrennungsluftschieber dauerhafte Dichtheit und eine hochwertige Ausführung. Man kann die Qualität bei der Bedienung förmlich spüren. Die doppelte Türdichtung sorgt wiederum dafür, dass es zu keinen Wärmeverlusten kommt und Sie möglichst lange die Wärmestrahlung genießen können.



Griffvarianten

Mit dem Standardgriff, dem Griffsystem „kalte Hand“ und dem Hebelgriff (konisch oder linear) wollen wir Ihnen und Ihren Kunden noch mehr Auswahlmöglichkeiten bieten. Damit Sie garantiert jeden Kundenwunsch erfüllen können.



Planungsbeispiel 1 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600234	G007-42/59 Set, Handbedienung	1
1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
G007-42/59 Set
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
gesamte keramische Masse	580 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

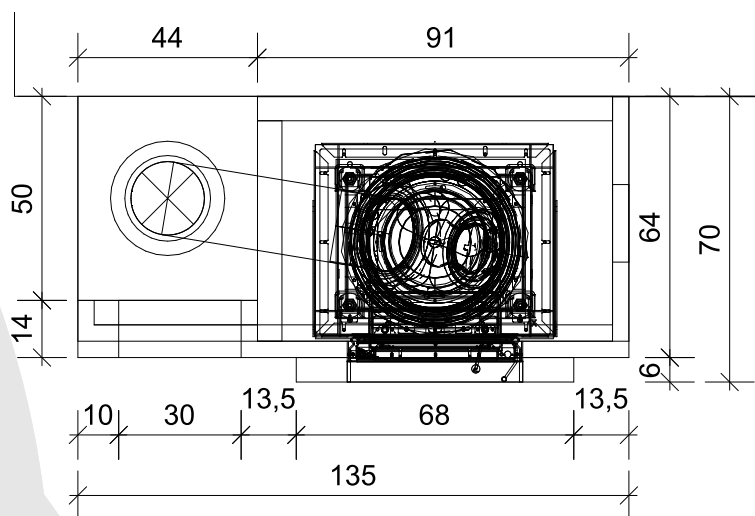

Frontansicht

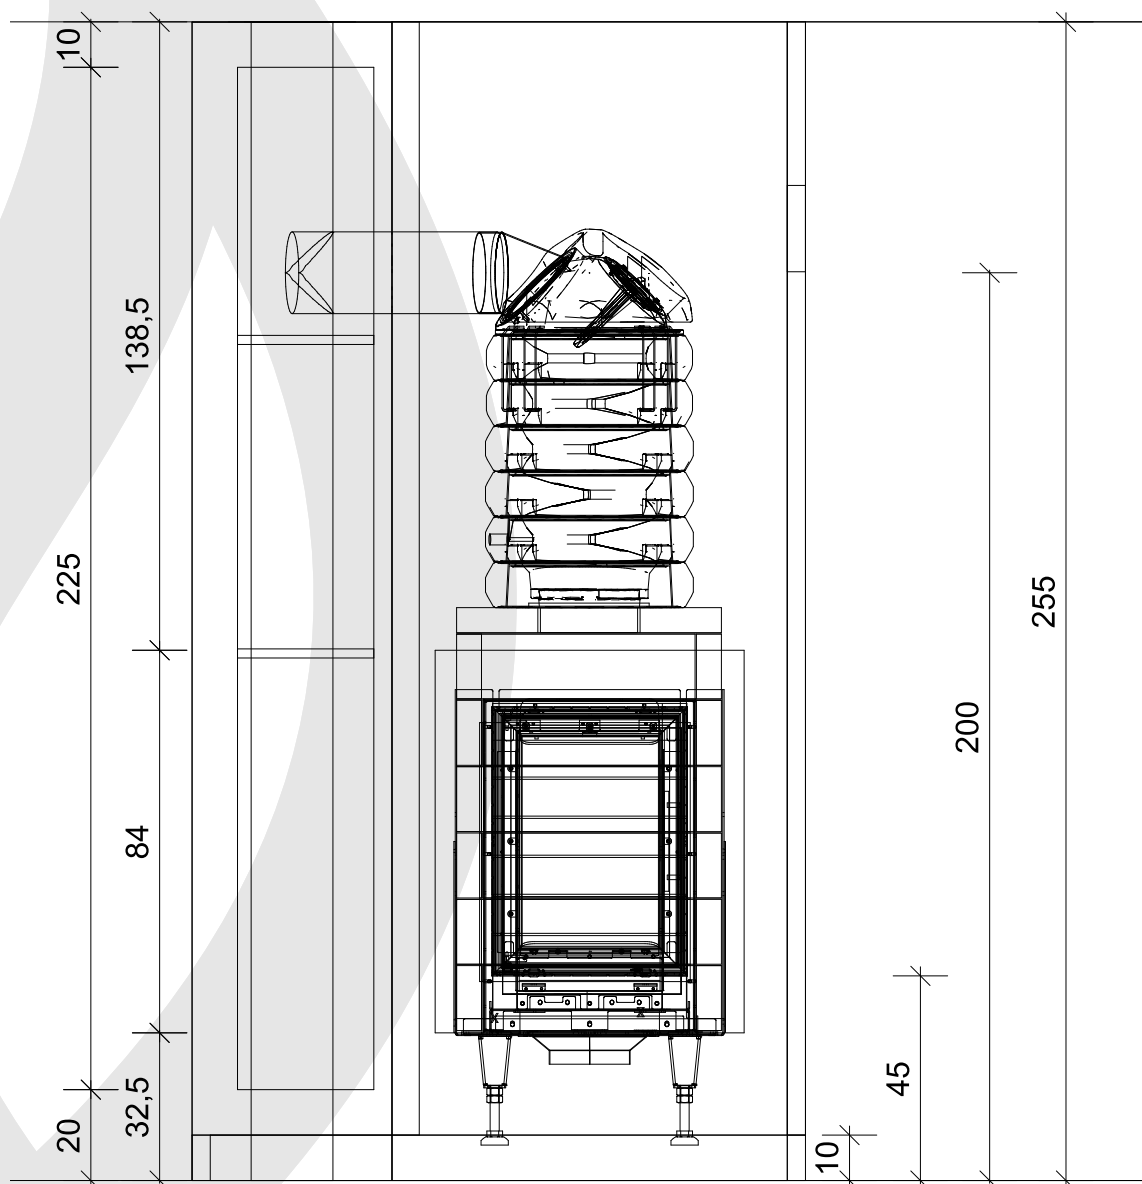

Maße in cm

Planungsbeispiel 2 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600502	GOR44 Set handb. kleine Tür	1
1600951	Edelstahl-Blende, Ø 600 mm, klein	1
1600980	Zubehör Set Ø 600 mm	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
GOR44 Set kleine Tür
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	5 / 3 kg
gesamte keramische Masse	325 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	125 mm

Grundriss

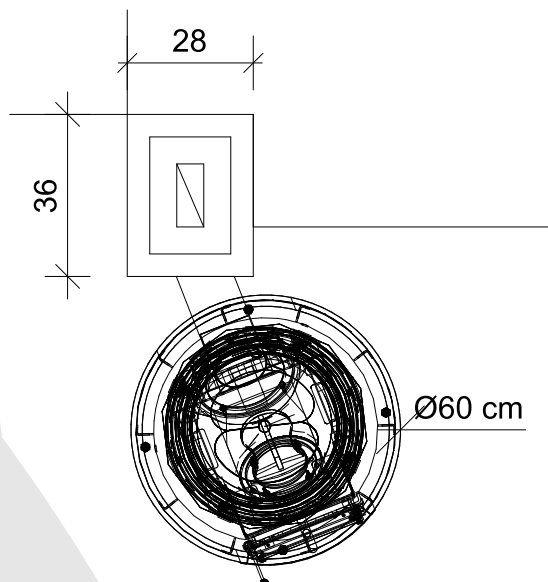

Frontansicht

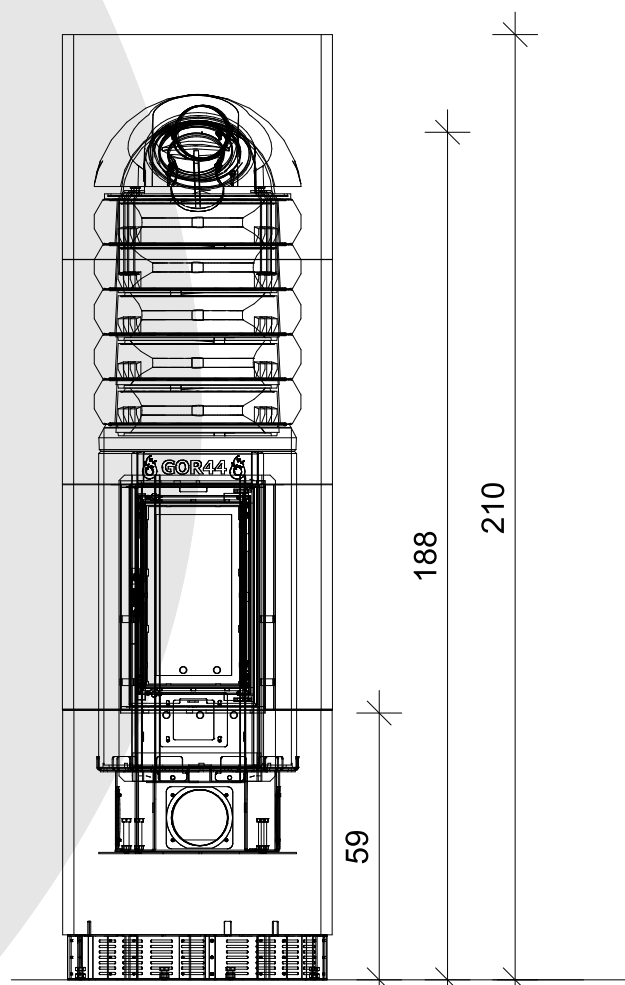

Maße in cm

Planungsbeispiel 3 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600840	SE11-56/56/42, rechts, Handbedienung	1
1600373	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/42	1
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE11-56/56/42
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,1 kW
max./min. Holzauflagemenge	8 / 5,5 kg
gesamte keramische Masse	652,5 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

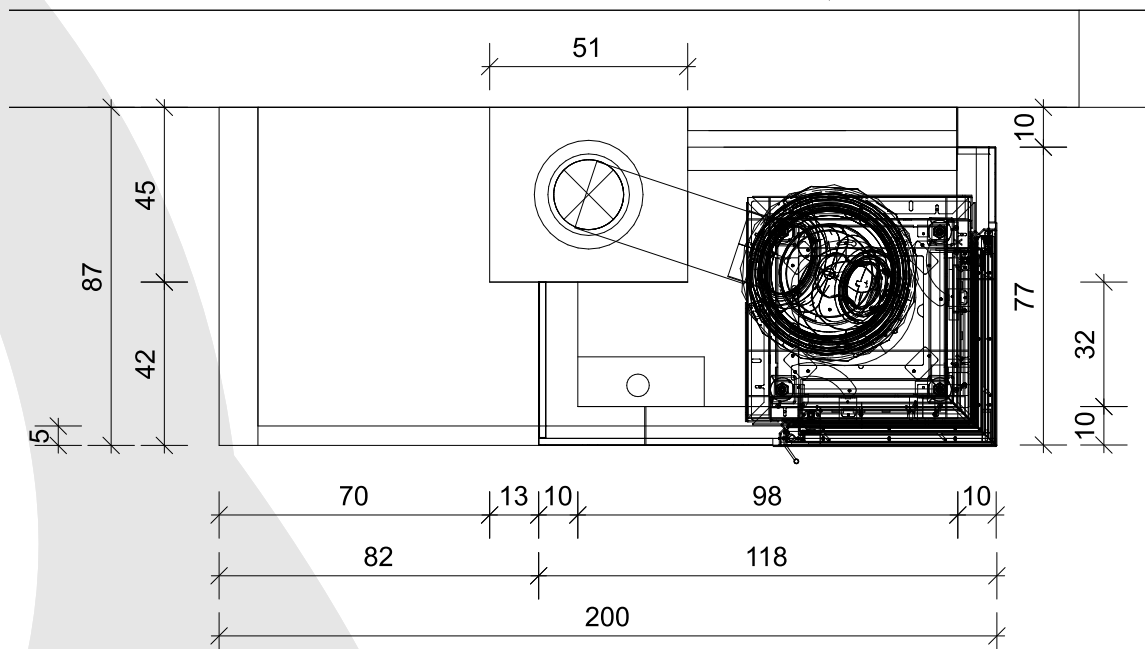

Frontansicht

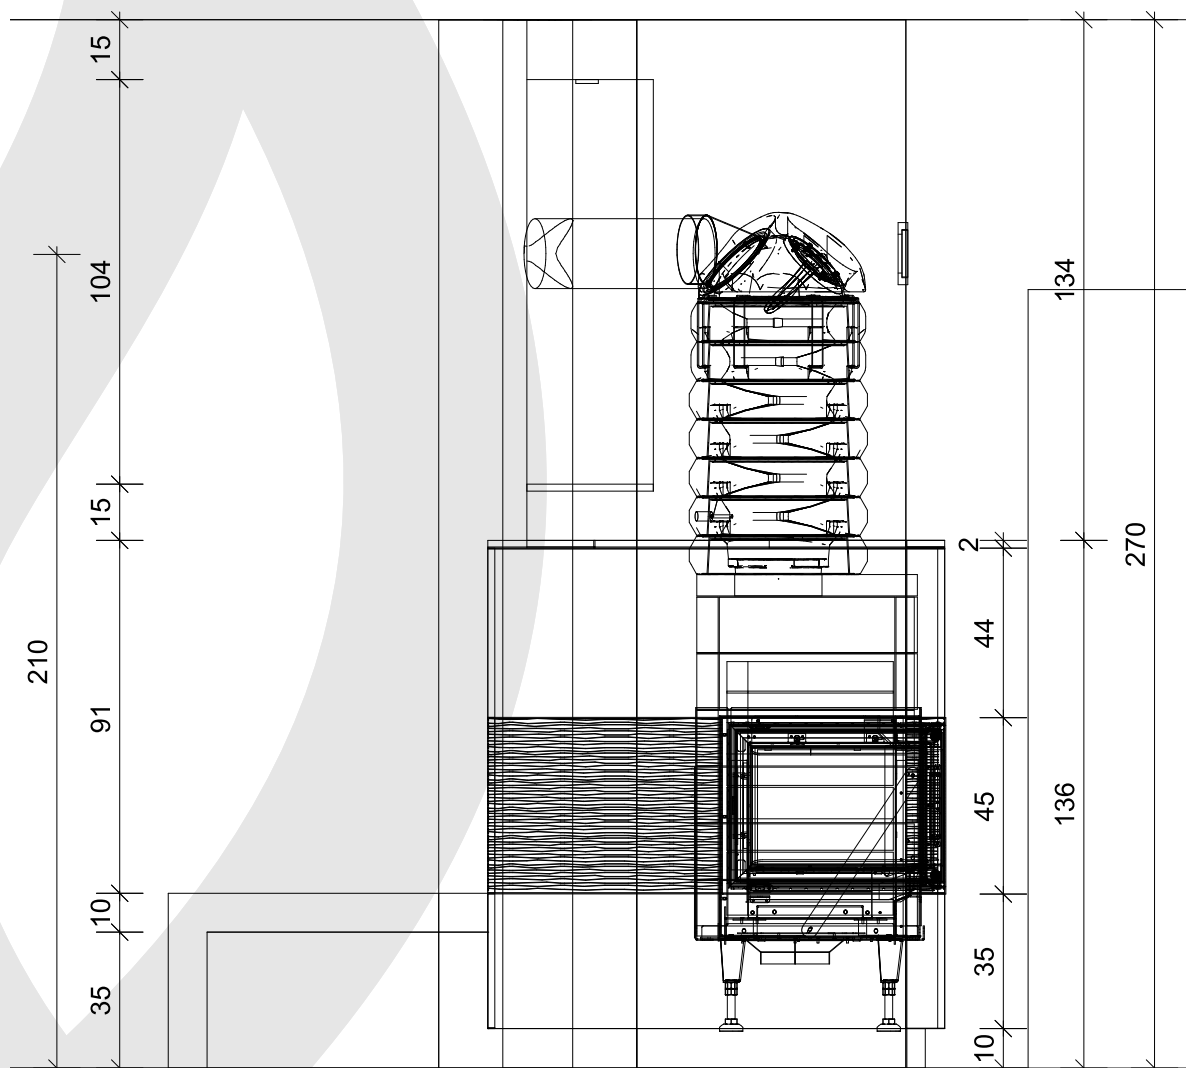

Maße in cm

Planungsbeispiel 4 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600868	SE09-73/46/38, rechts, Handbedienung	1
1600347	Steckrahmen 4S-Eck, 73/46/38	1
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE09-73/46/38
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,1 kW
max./min. Holzauflagemenge	8 / 4,5 kg
gesamte keramische Masse	591,5 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

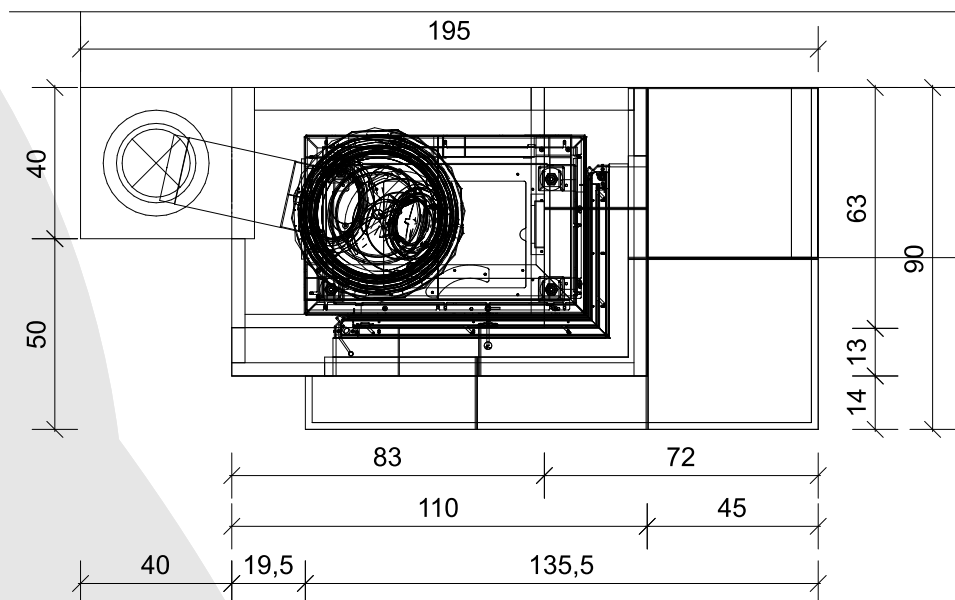

Frontansicht

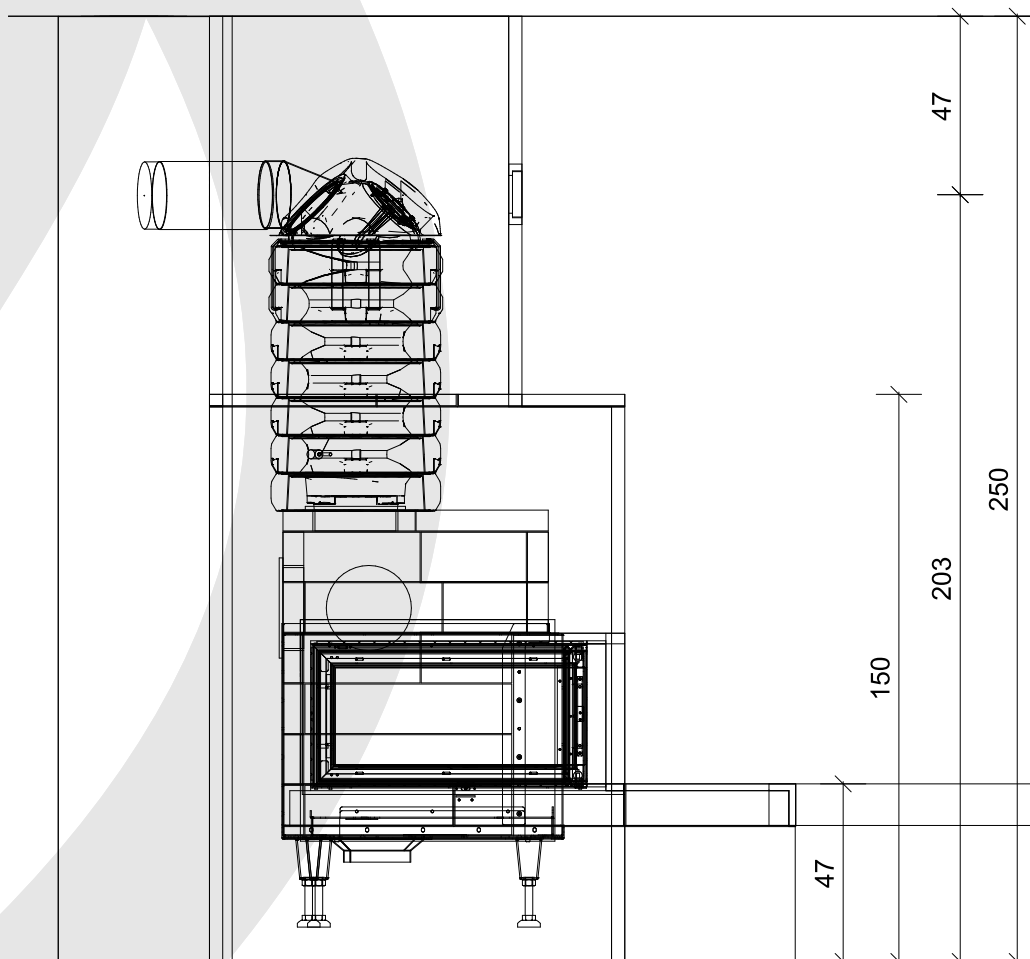

Maße in cm

Planungsbeispiel 5 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.


Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600804	ST11-42/59, Handbedienung	1
1600292	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 42/59	2
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche



Frontansicht

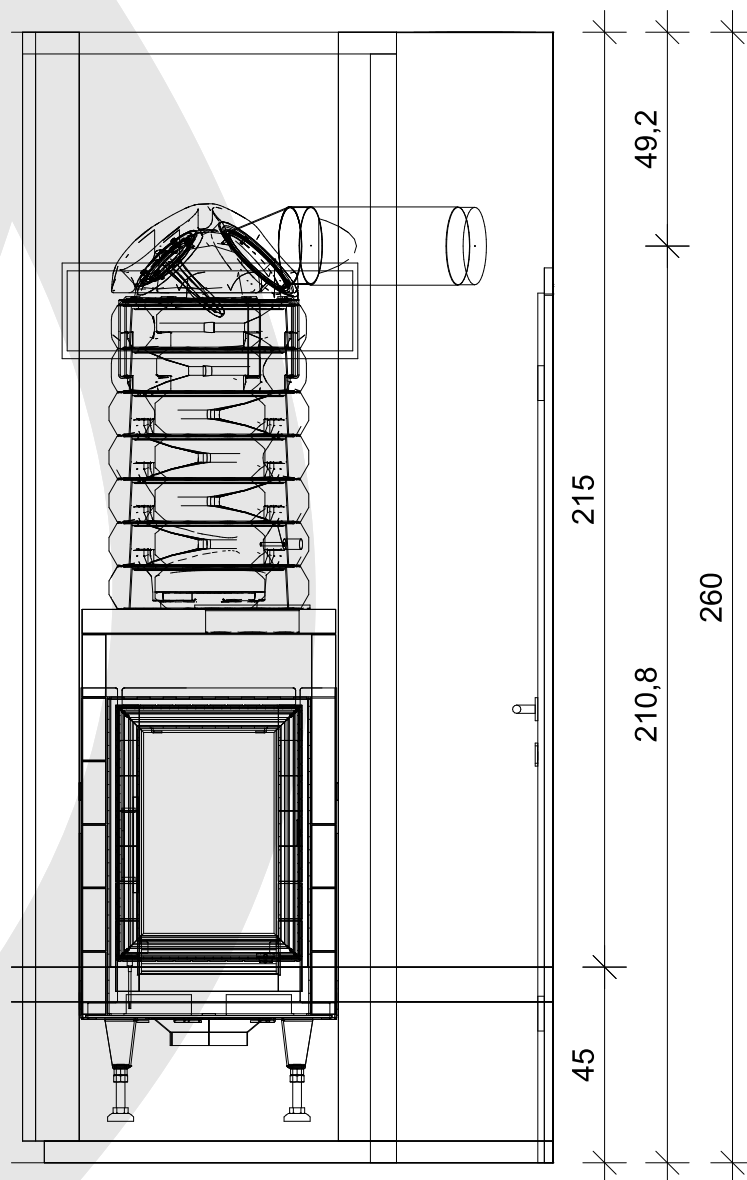

Grundriss

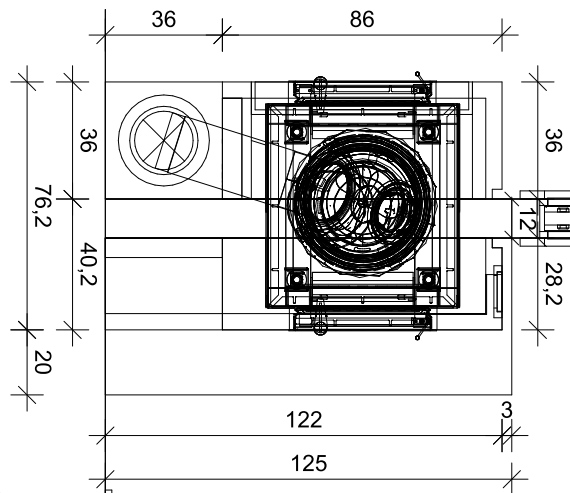

Anlagedaten
ST11-42/59
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,1 kW
max./min. Holzauflagemenge	8 / 5,5 kg
gesamte keramische Masse	647,5 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Maße in cm

Planungsbeispiel 6 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600844	SE11-56/56/53, rechts, Handbedienung	1
1600376	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/53	1
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE11-56/56/53
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,1 kW
max./min. Holzauflagemenge	8 / 5,5 kg
gesamte keramische Masse	643 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

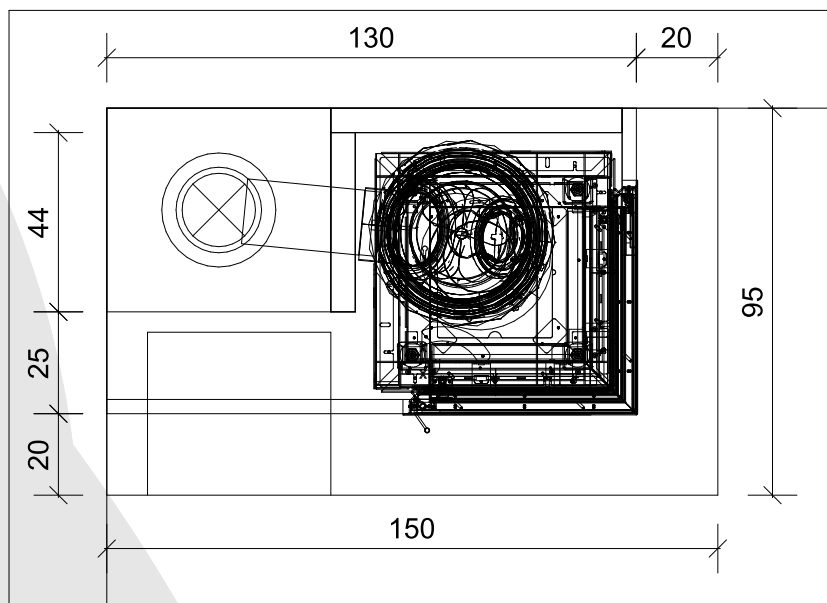

Frontansicht

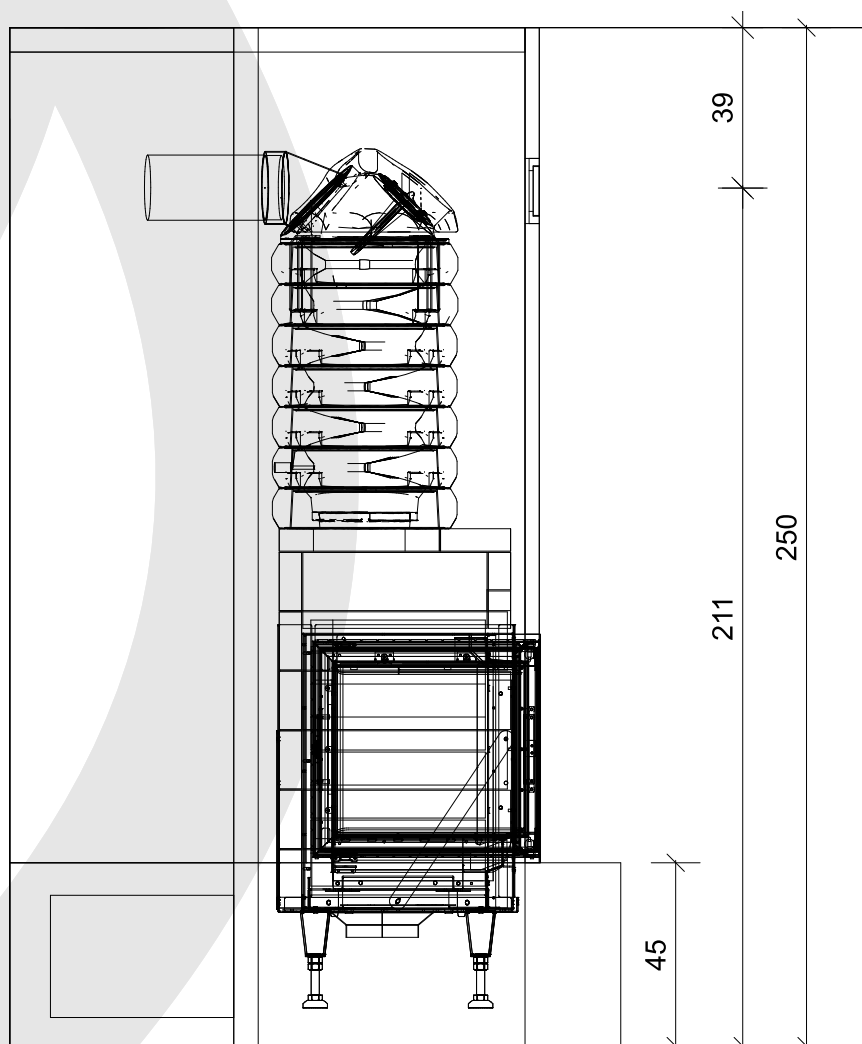

Maße in cm

Planungsbeispiel 7 KAM

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600844	SE11-56/56/53, rechts, Handbedienung	1
1600378	Steckrahmen 4S-Eck, 56/56/53	1
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE11-56/56/53
mit KAM Aufsatzspeicher

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,1 kW
max./min. Holzauflagemenge	8 / 5,5 kg
gesamte keramische Masse	642,5 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

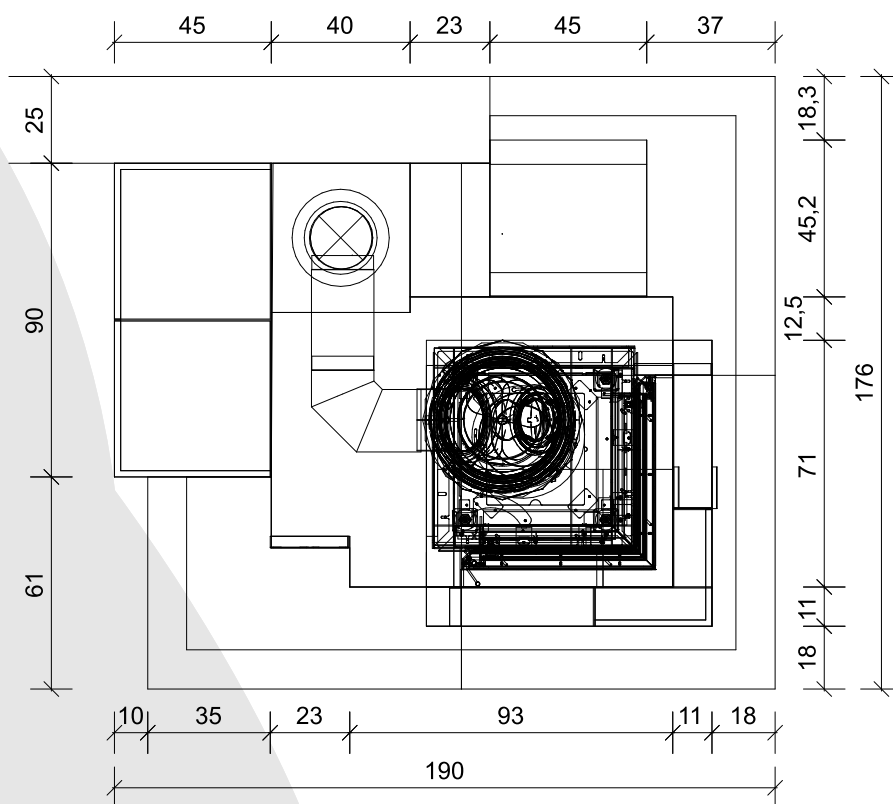

Frontansicht

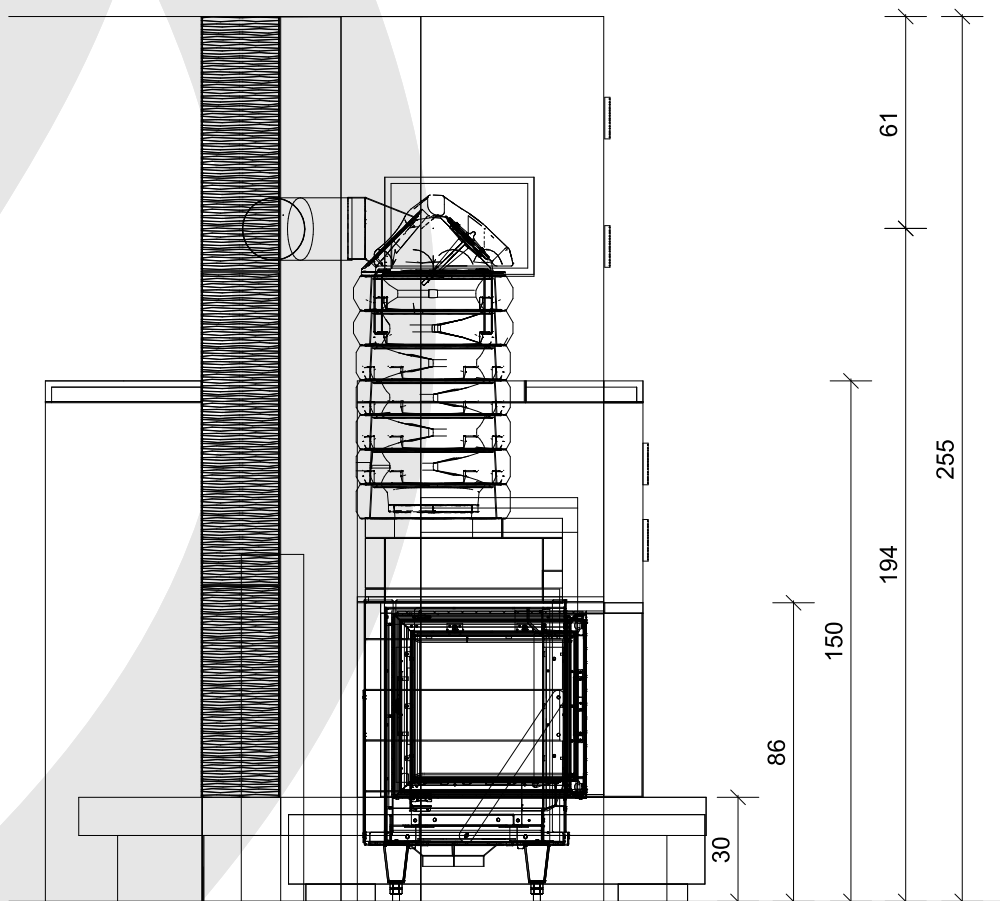

Maße in cm

Planungsbeispiel 8 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600836	G007-42/59, Handbedienung	1
1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	1
1602001	KMS 240 Rohr	9
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	1
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602009	KMS 240 Ring	3
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
G007-42/59
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
gesamte keramische Masse	621 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

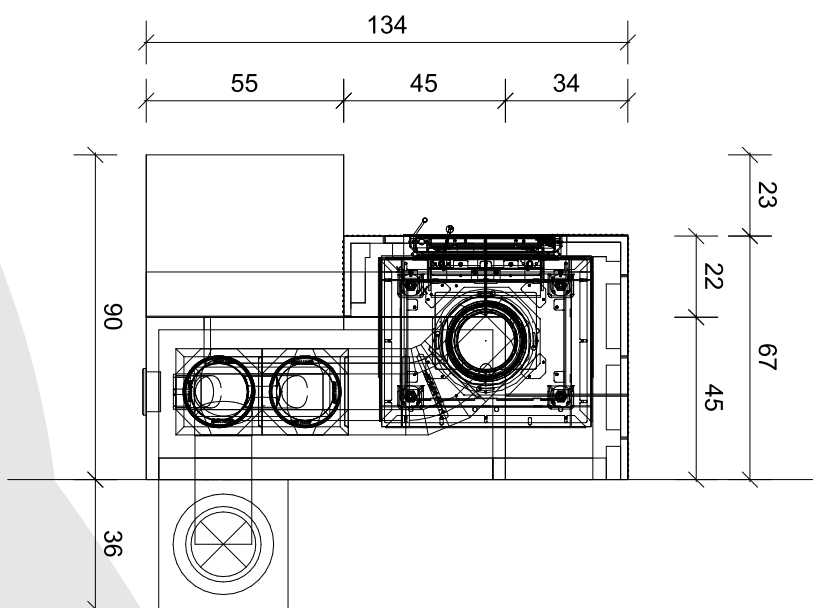

Frontansicht

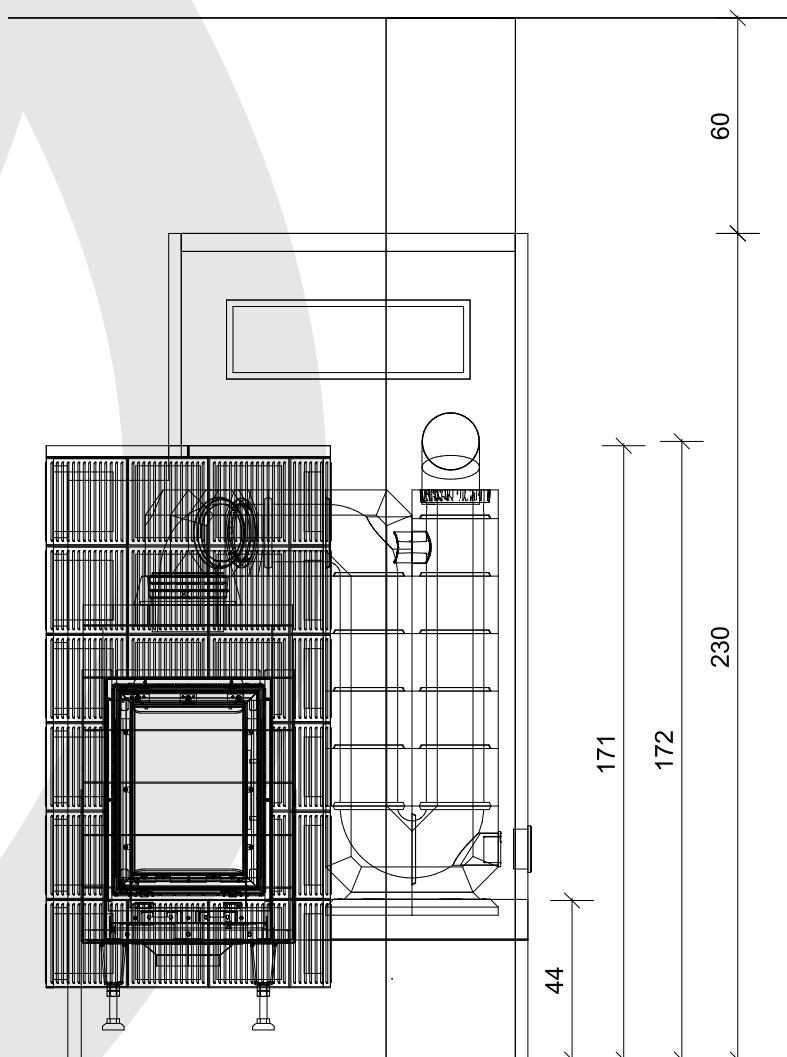

Maße in cm

Planungsbeispiel 9 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600005	GO11-42/42-N, Handbedienung	1
1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	2
1602002	KMS 240 Bogen 90°	5
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	3
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	6
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	3
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602203	BIS 240 Ecke liegend	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
G011-42/42-N
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	652 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

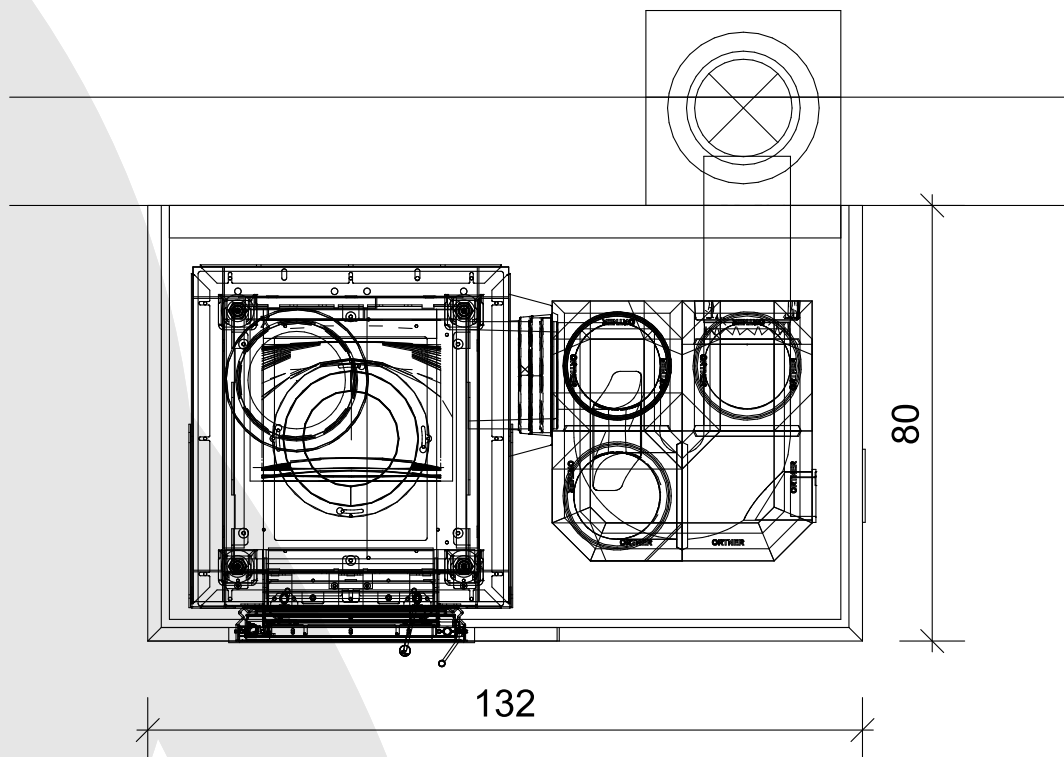

Frontansicht

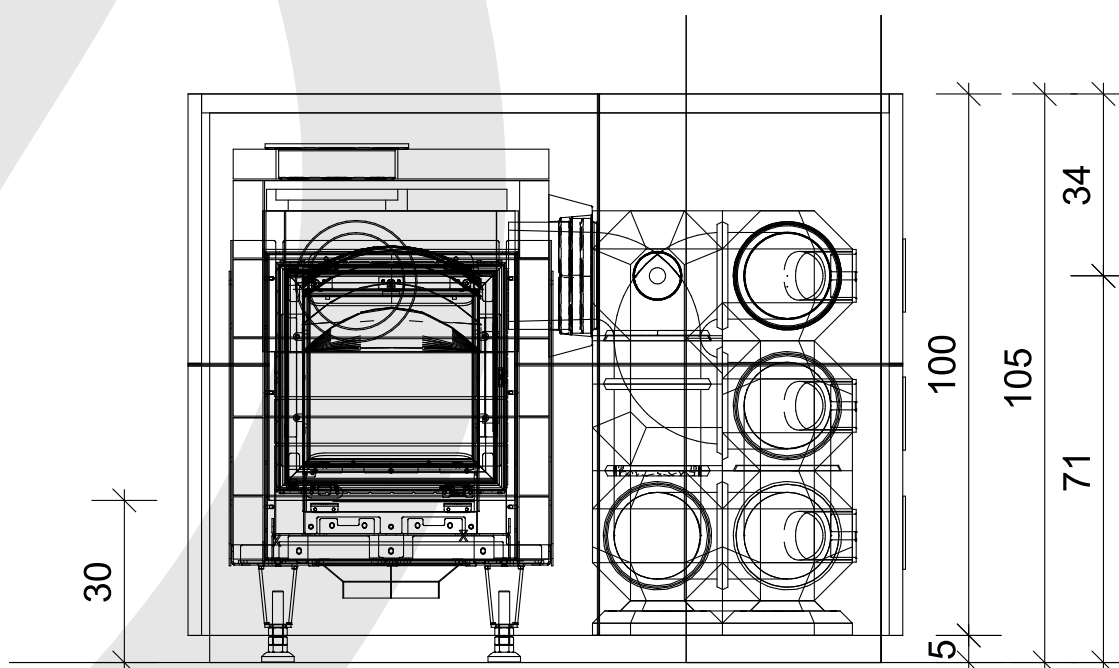

Maße in cm

Planungsbeispiel 10 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600836	G007-42/59, Handbedienung	1
1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	1
1603000	KMS 300 Rohr Halbteil	1
1603002	KMS 300 Bogen 90°	1
1603008	KMS 300 - 240 Übergangsadapter stehend	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	12
1602002	KMS 240 Bogen 90°	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602200	BIS 240 Läufer Halbstein	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel

ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche



Anlagedaten

G007-42/59

mit Zugsystem KMS 240 / KMS 300

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)

1,9 kW

max./min. Holzauflagemenge

7 / 3,5 kg


gesamte keramische Masse

667 kg


Verbrennungsluftanschluss Ø

150 mm

Grundriss

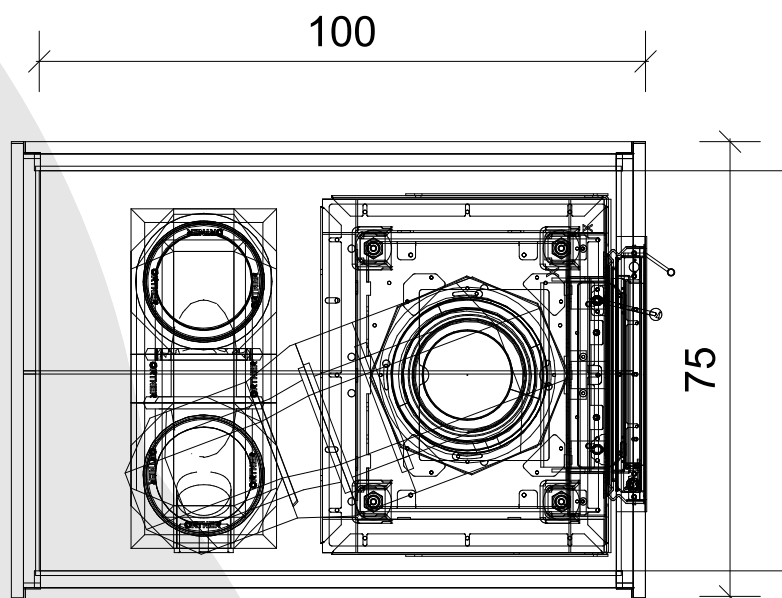

Frontansicht

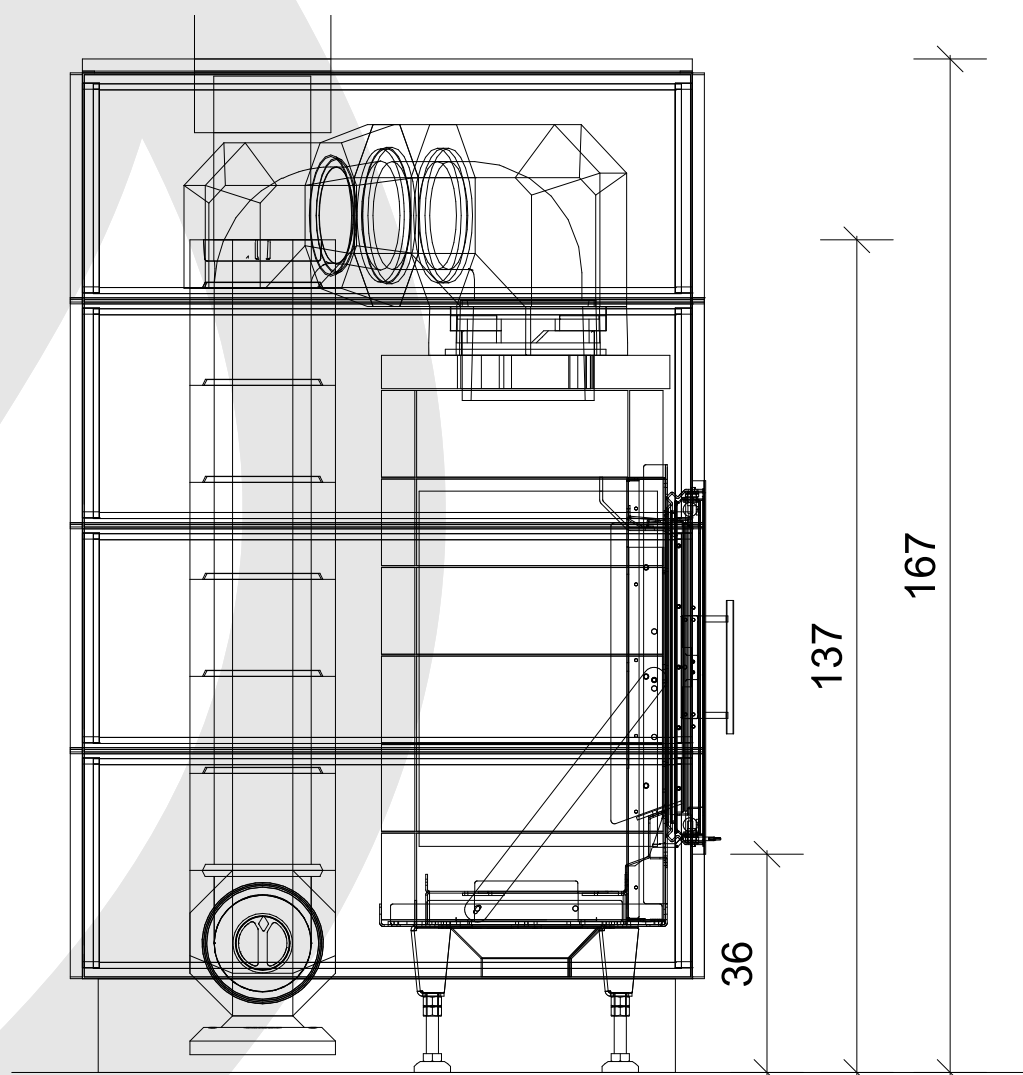

Maße in cm

Planungsbeispiel 11 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600868	SE09-73/46/38 rechts, Handbedienung	1
1600347	Steckrahmen 4S-Eck, 73/46/38	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	3
1602001	KMS 240 Rohr	2
1602002	KMS 240 Bogen 90°	6
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE09-73/46/38
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,4 kW
max./min. Holzauflagemenge	9 / 4,5 kg
gesamte keramische Masse	581 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

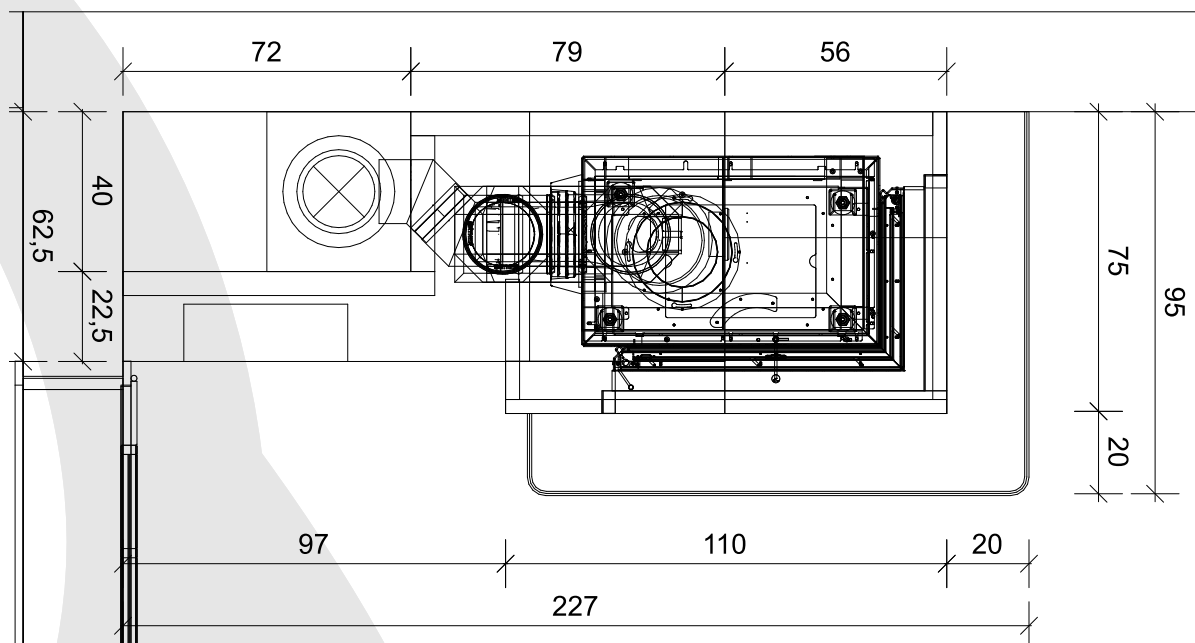

Frontansicht

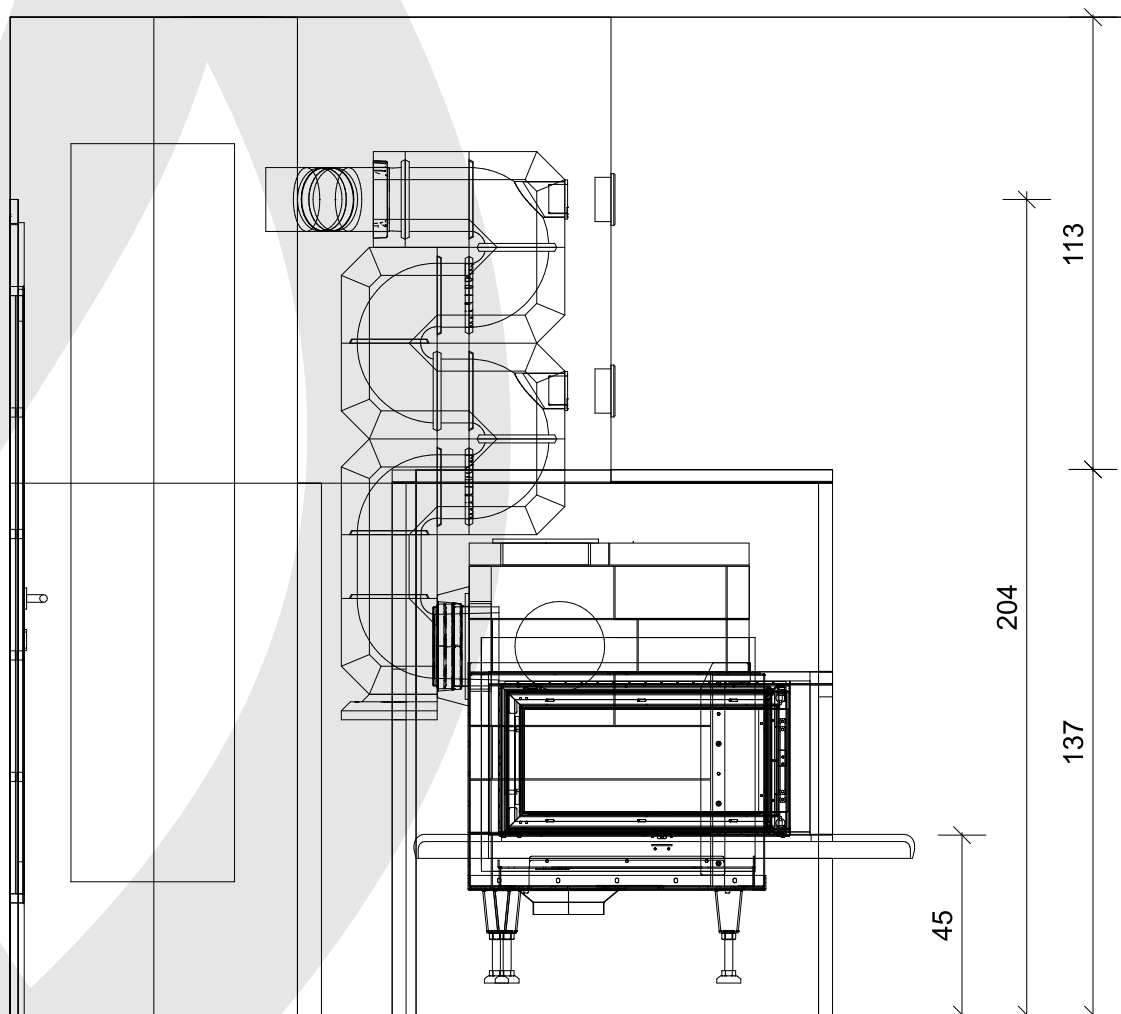

Maße in cm

Planungsbeispiel 12 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600868	SE09-73/46/38, rechts, Handbedienung	1
1600346	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/46/38	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	6
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	2
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	1
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	1
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	1
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	1
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE09-73/46/38
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,4 kW
max./min. Holzauflagemenge	9 / 4,5 kg
gesamte keramische Masse	573 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

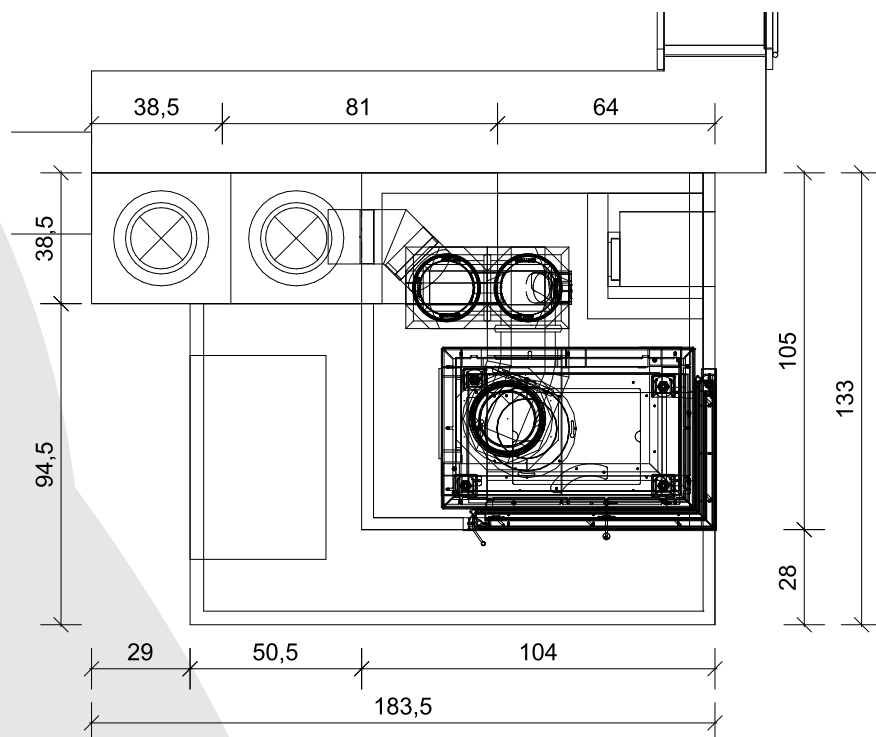

Frontansicht

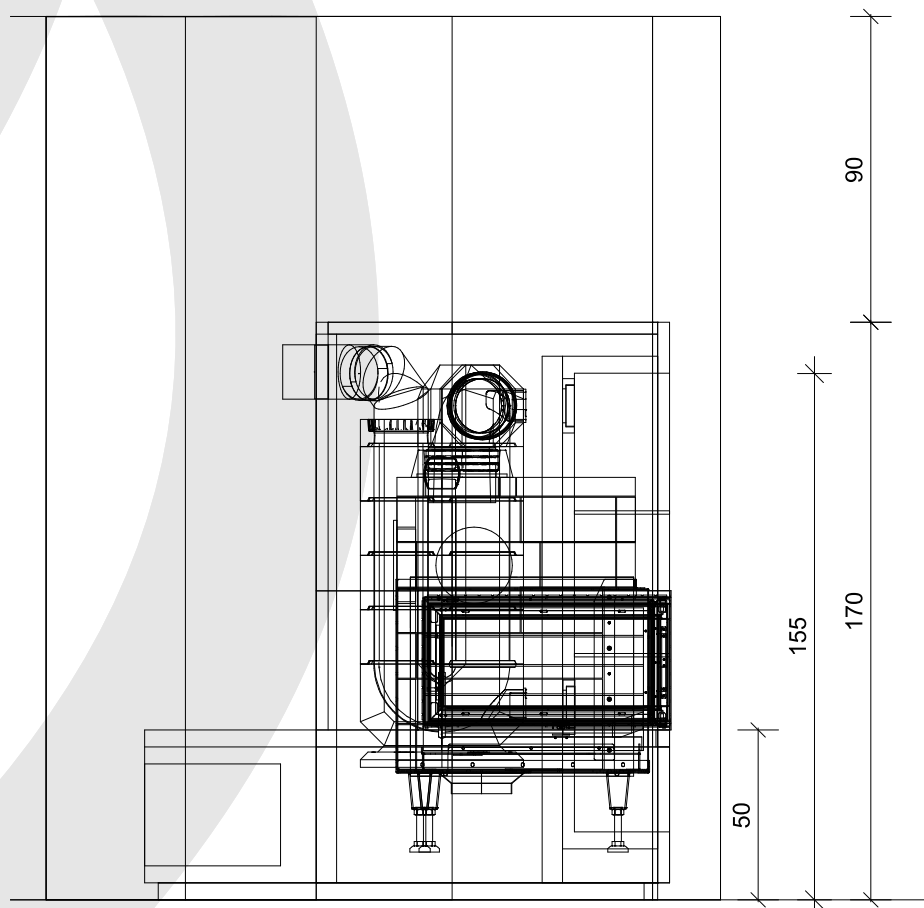

Maße in cm

Planungsbeispiel 13 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600869	SE09-73/46/38 links, Handbedienung	1
1600346	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/46/38	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	3
1602001	KMS 240 Rohr	4
1602002	KMS 240 Bogen 90°	6
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE09-73/46/38
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,4 kW
max./min. Holzauflagemenge	9 / 4,5 kg
gesamte keramische Masse	644 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

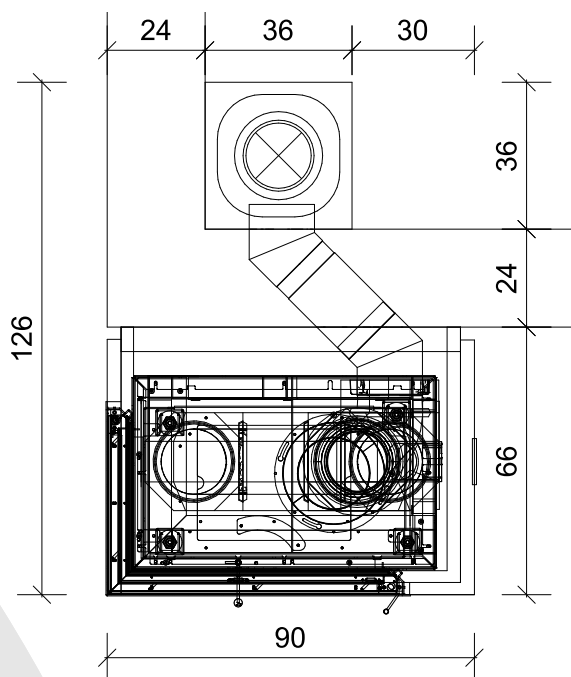

Frontansicht

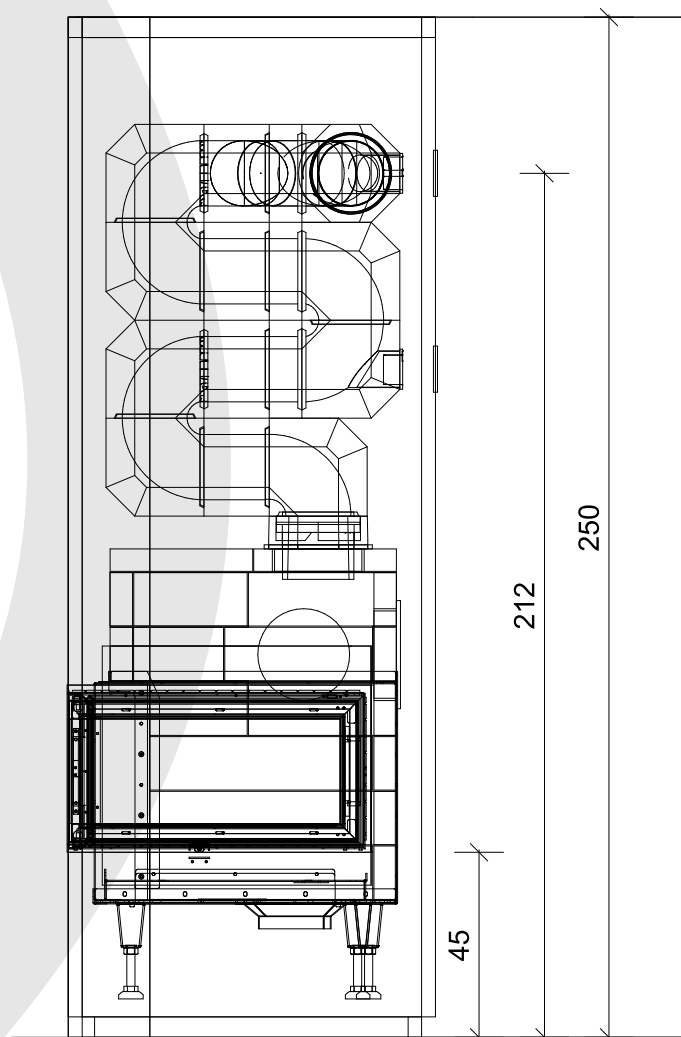

Maße in cm

Planungsbeispiel 14 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1607621	OSSO Set - G011-42/59 (Lieferumfang: OSSO-Set mit Holzauflagemenge 10 kg; inklusive G011-42/59, Handbedienung, Blendrahmen 4S- 90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 6 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten)	1

optionale Zusatzartikel

ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
---------------------------	---------------




Planung und Montage waren noch nie so einfach:
Mit OSSO einen kompletten Speicherofen
mit nur einer Artikelnummer bestellen!


Anlagedaten
G011-42/59
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5,5 kg
gesamte keramische Masse	722 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

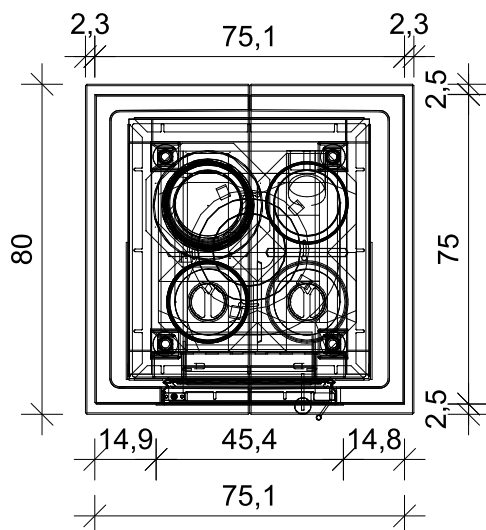

Frontansicht

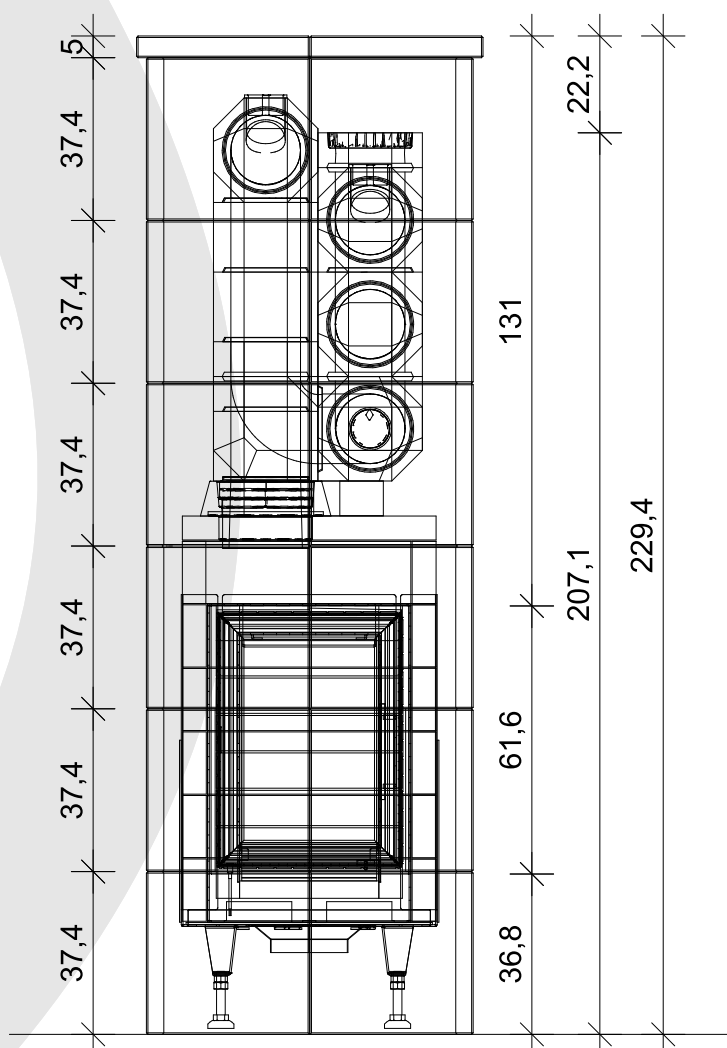

Maße in cm

Planungsbeispiel 15 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600868	SE09-73/46/38 rechts, Handbedienung	1
1600346	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/46/38	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	9
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	2
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	1
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	1
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	2
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1600106	Austausch Übergangstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE09-73/46/38
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,4 kW
max./min. Holzauflagemenge	9 / 4,5 kg
gesamte keramische Masse	613 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

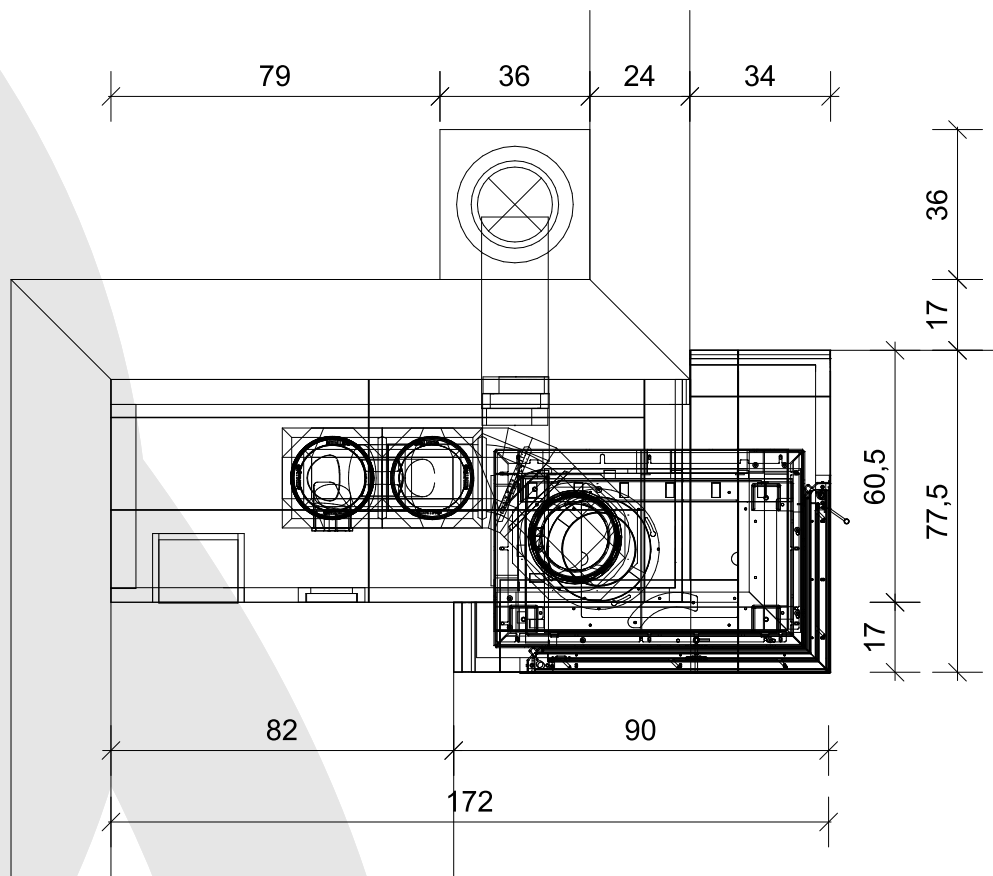

Frontansicht

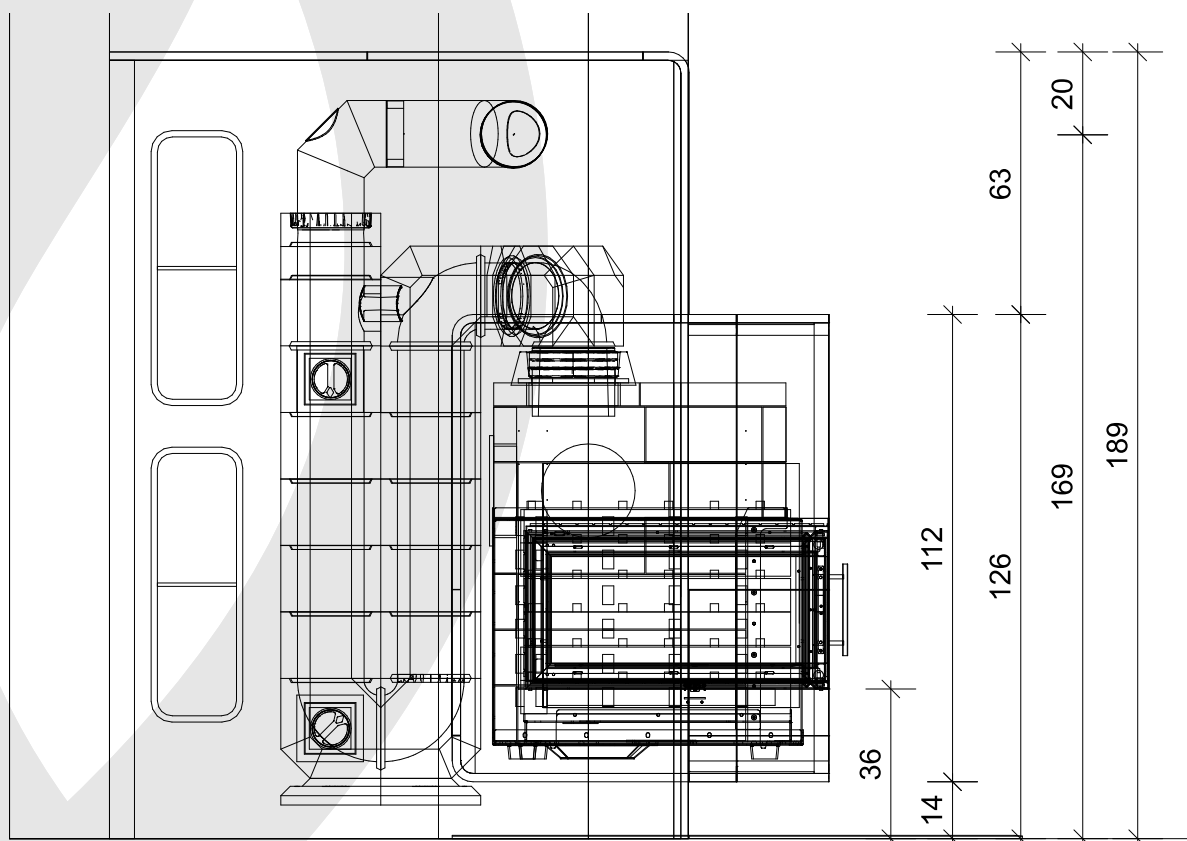

Maße in cm

Planungsbeispiel 16 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600804	ST11-42/59, Handbedienung	1
1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	2
1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	1
1602001	KMS 240 Rohr	9
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	1
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	1
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	4
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	1
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	1
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
ST11-42/59
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5,5 kg
gesamte keramische Masse	683 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

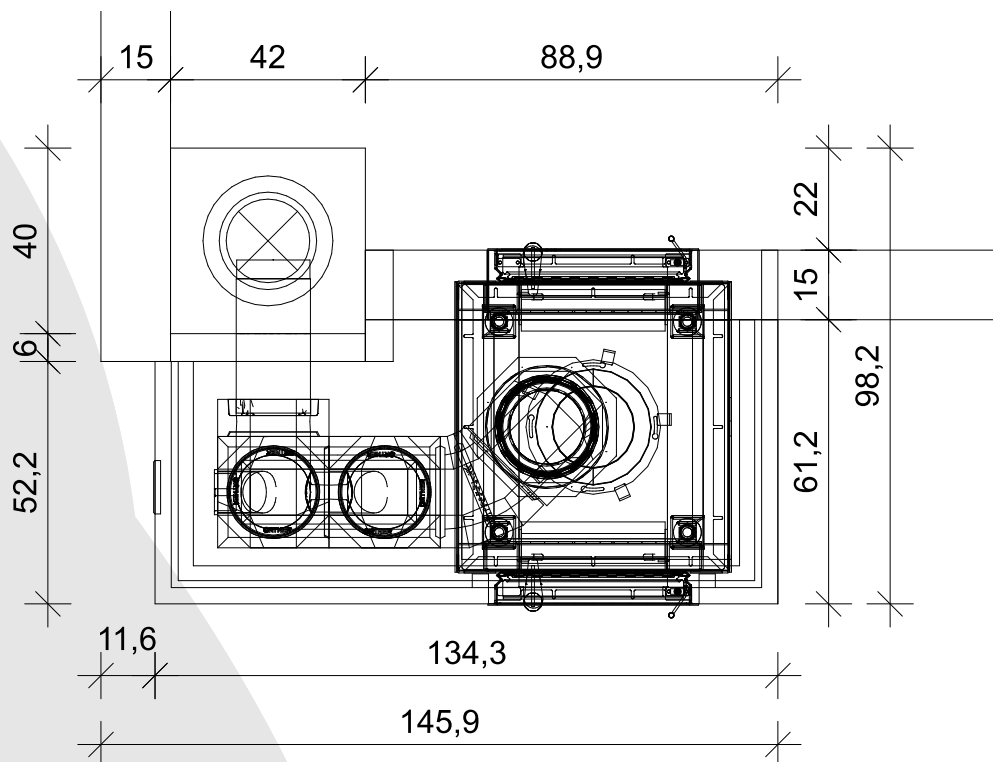

Frontansicht

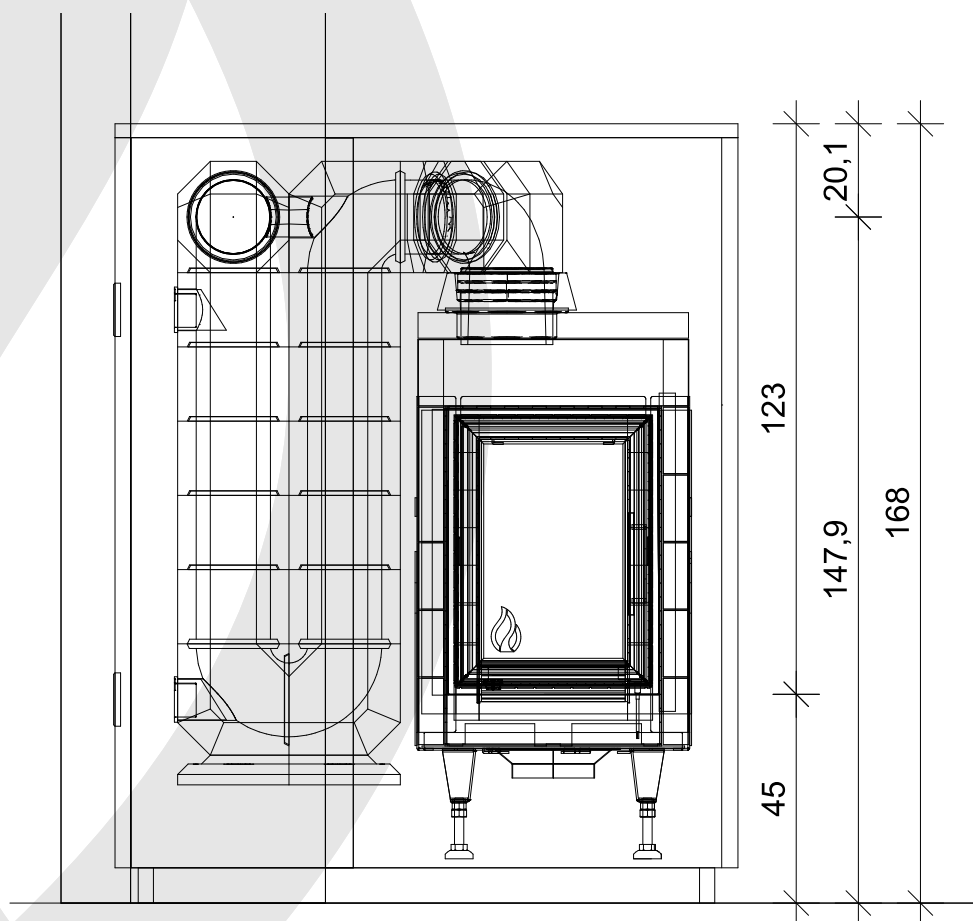

Maße in cm

Planungsbeispiel 17 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600808	ST12-59/42, Handbedienung	1
1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	2
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	8
1602002	KMS 240 Bogen 90°	3
1602009	KMS 240 Ring	5
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr 160mm	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	4
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	4
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
ST12-59/42
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	685 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

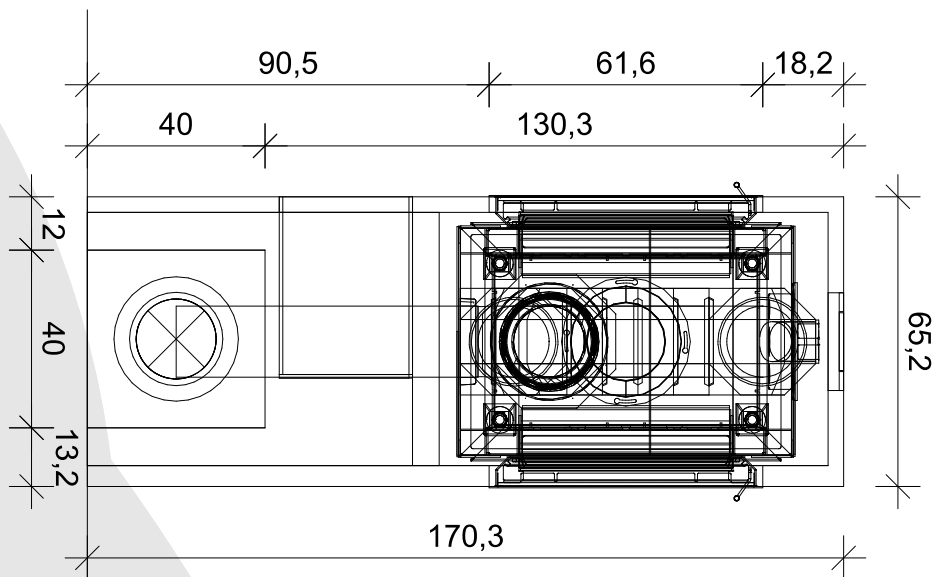

Frontansicht

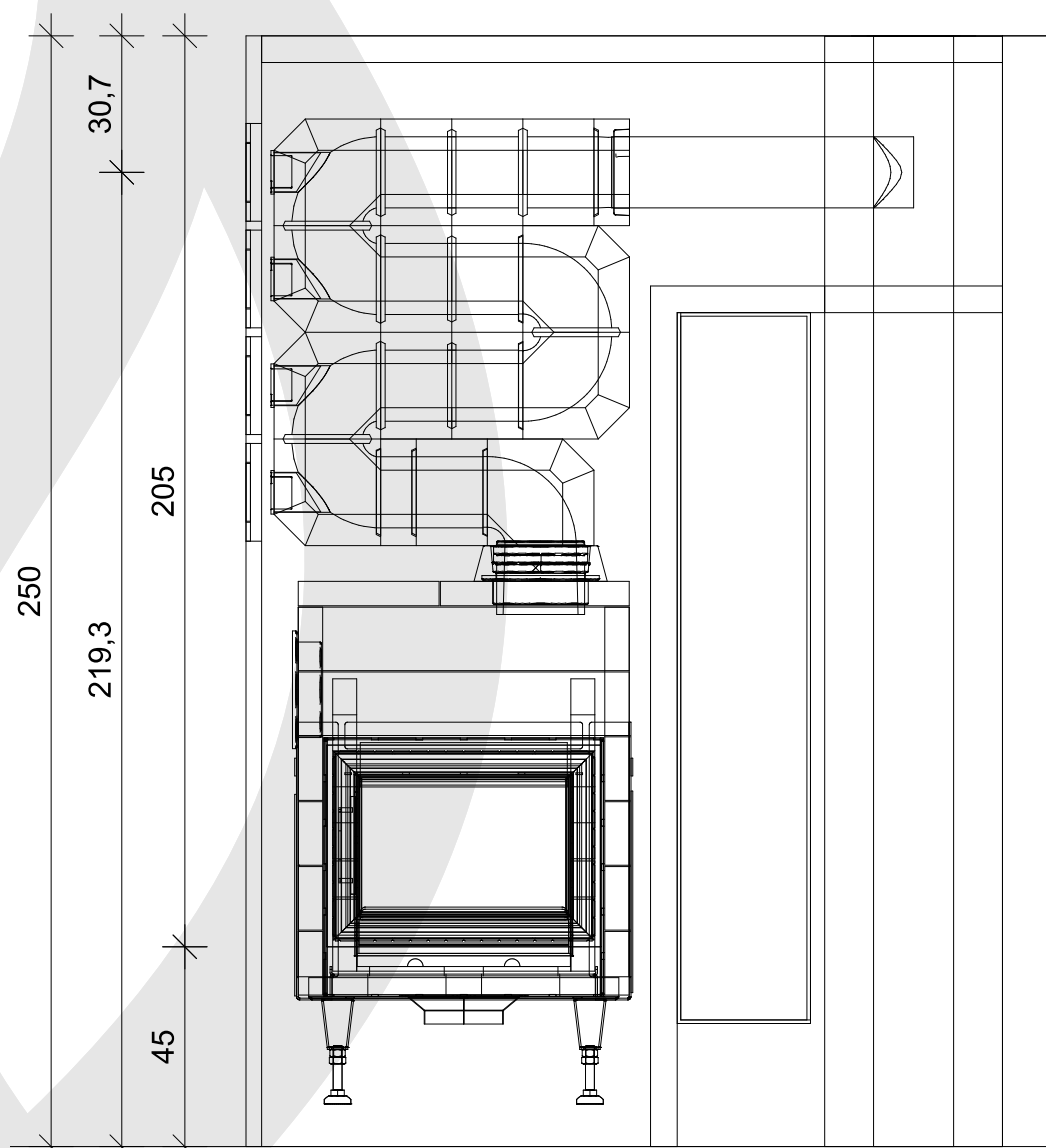

Maße in cm

Planungsbeispiel 18 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600025	SE12-73/50/42-N, rechts, Handbedienung	1
1600382	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/50/42	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	2
1602001	KMS 240 Rohr	9
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	1
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	5
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE12-73/50/42-N
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	643,5 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

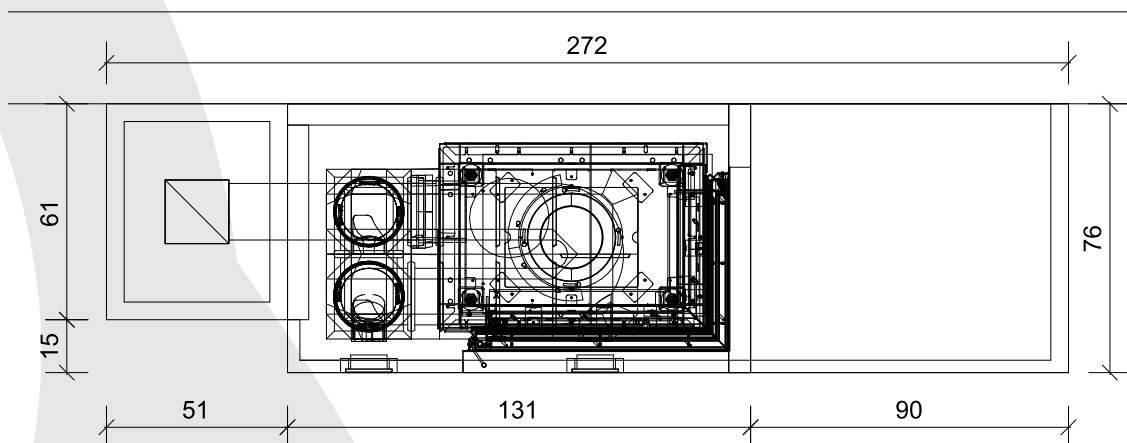

Frontansicht

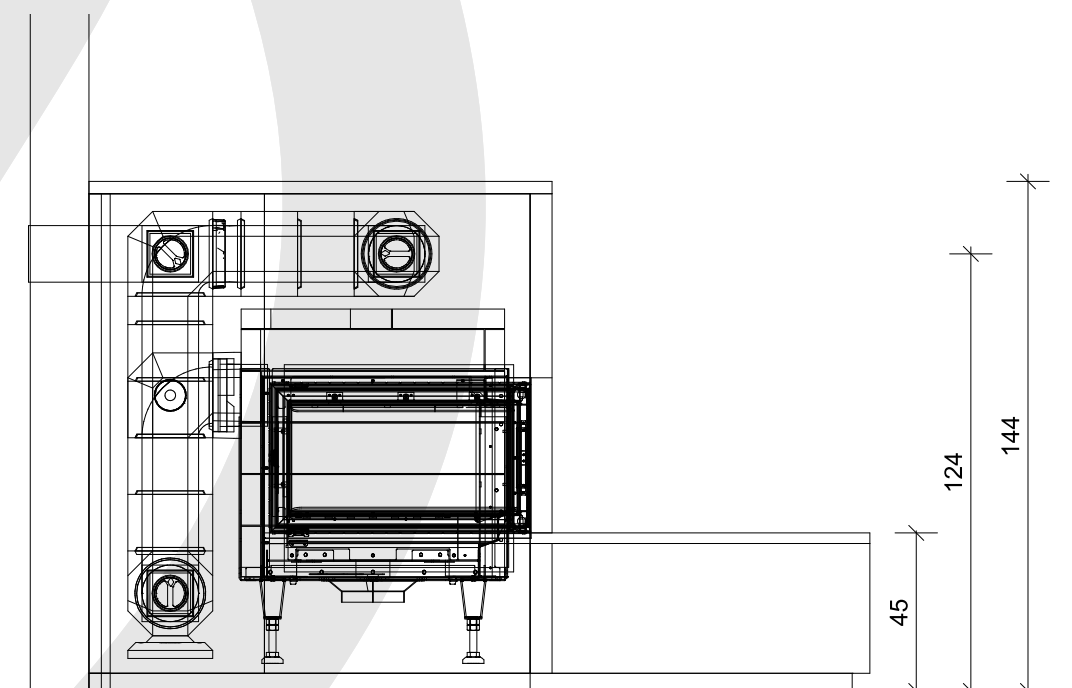

Maße in cm

Planungsbeispiel 19 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600869	SE09-73/46/38 links, Handbedienung	1
1600346	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/46/38	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	8
1602001	KMS 240 Rohr	3
1602002	KMS 240 Bogen 90°	9
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	3
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	4
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	3
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	3
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m ² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE09-73/46/38
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,4 kW
max./min. Holzauflagemenge	9 / 4,5 kg
gesamte keramische Masse	703 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

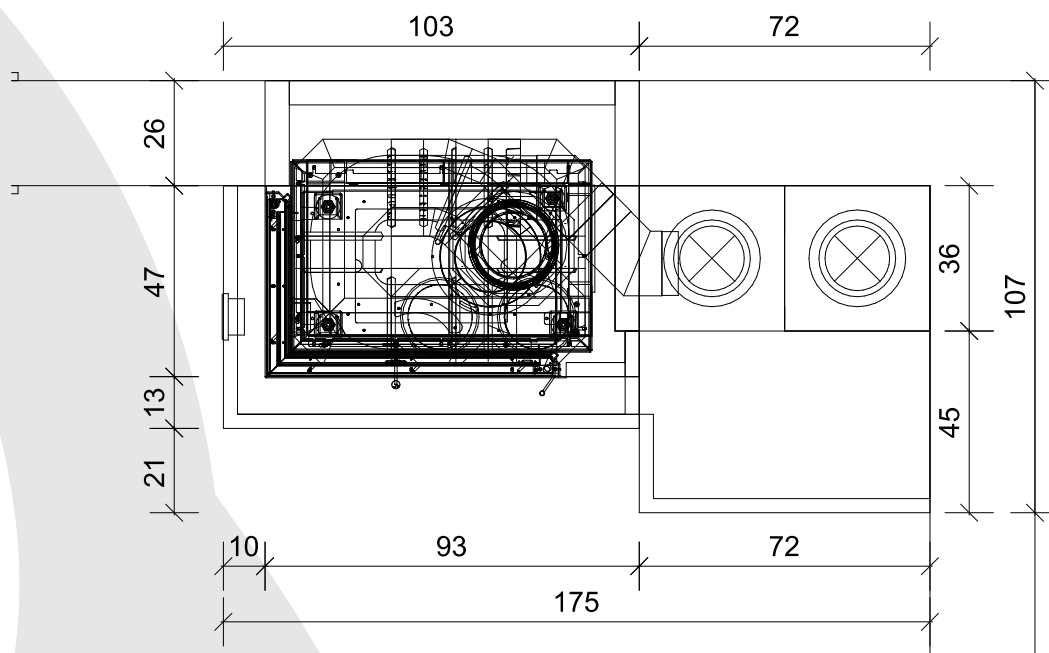

Frontansicht

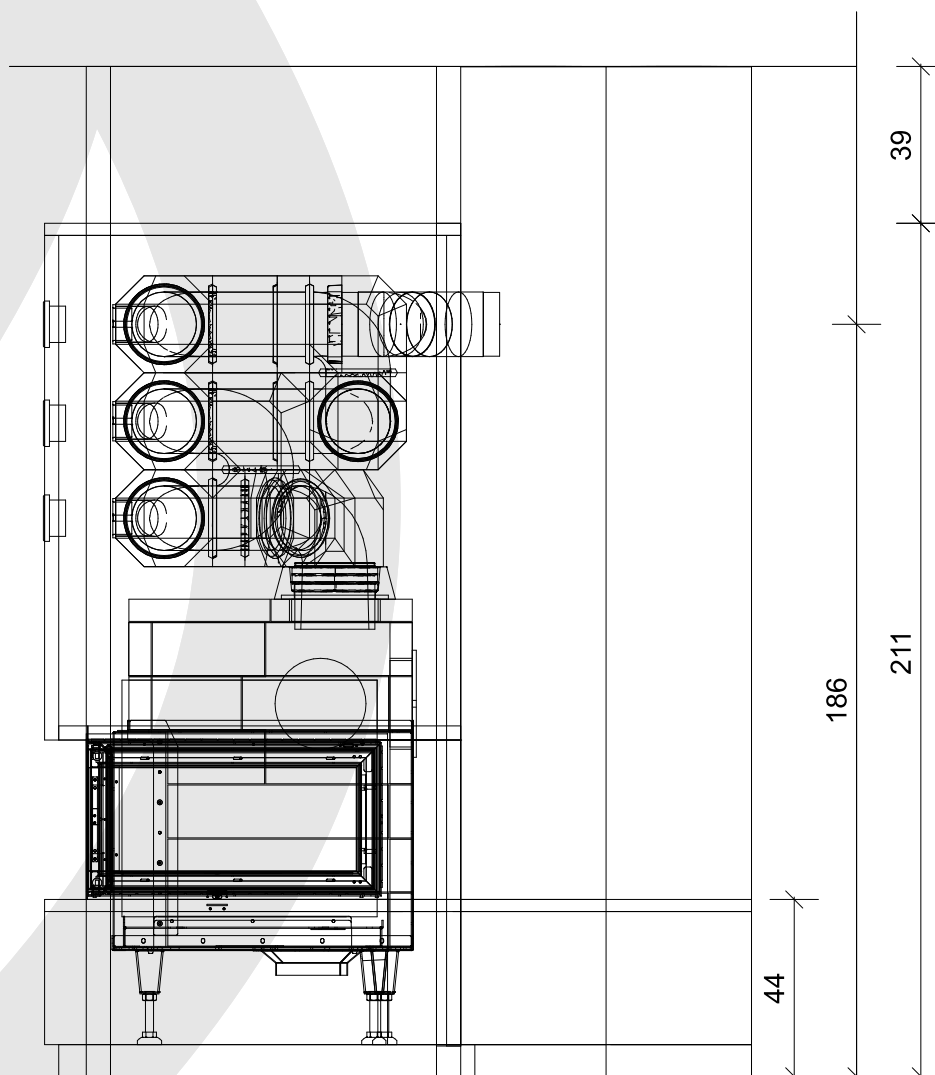

Maße in cm

Planungsbeispiel 20 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600808	ST12-59/42, Handbedienung	1
1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	1
1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	3
1602001	KMS 240 Rohr	2
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	1
1602002	KMS 240 Bogen 90°	7
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	3
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
ST12-59/42
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	553 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

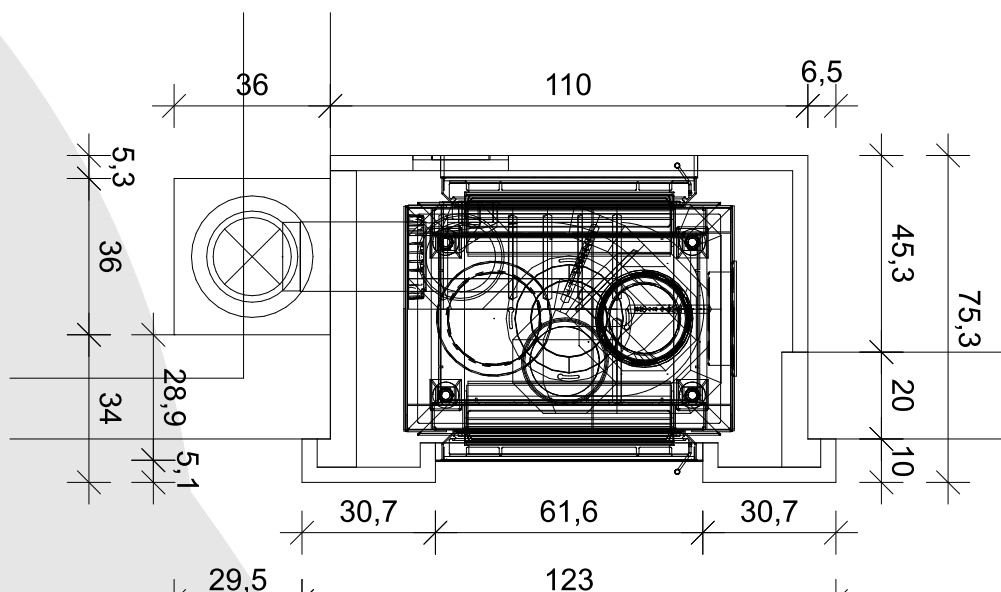

Frontansicht

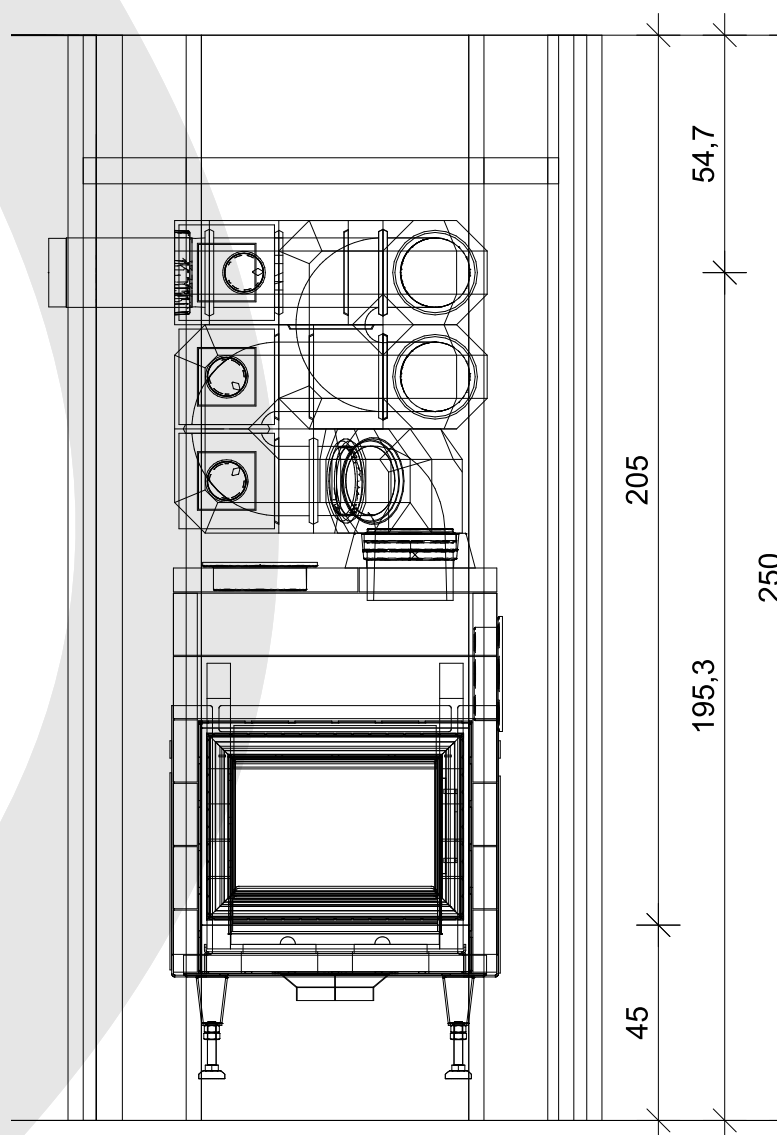

Maße in cm

Planungsbeispiel 21 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600857	SE12-73/50/53, links, Handbedienung	1
1600386	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/50/53	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	5
1602002	KMS 240 Bogen 90°	6
1602009	KMS 240 Ring	3
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr 160mm	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE12-73/50/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	708 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

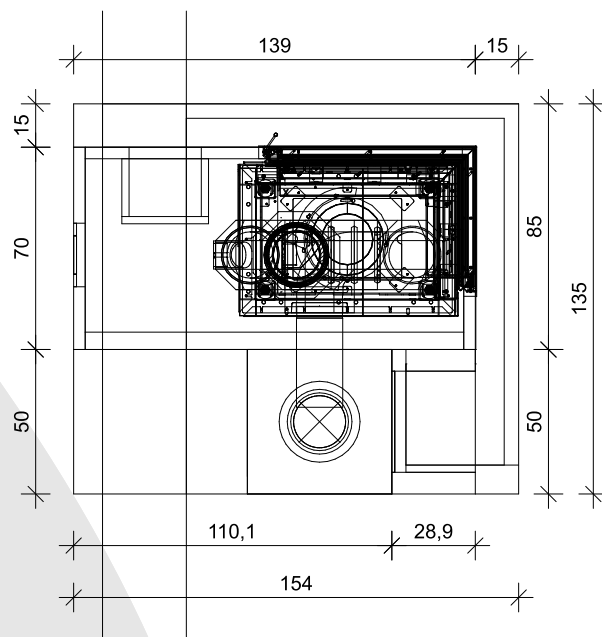

Frontansicht

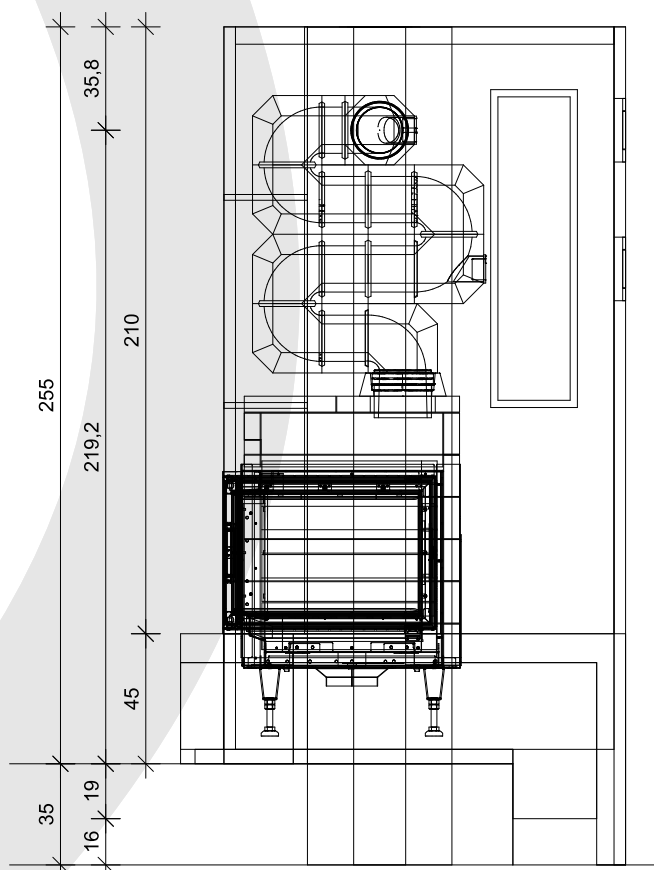

Maße in cm

Planungsbeispiel 22 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600857	SE12-73/50/53, links, Handbedienung	1
1600389	Steckrahmen 4S-Eck, 73/50/53	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	2
1602001	KMS 240 Rohr	10
1602020	KMS 240 Rohr mit Bohrung	1
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	1
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	4
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	1
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	1
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE12-73/50/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	741 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

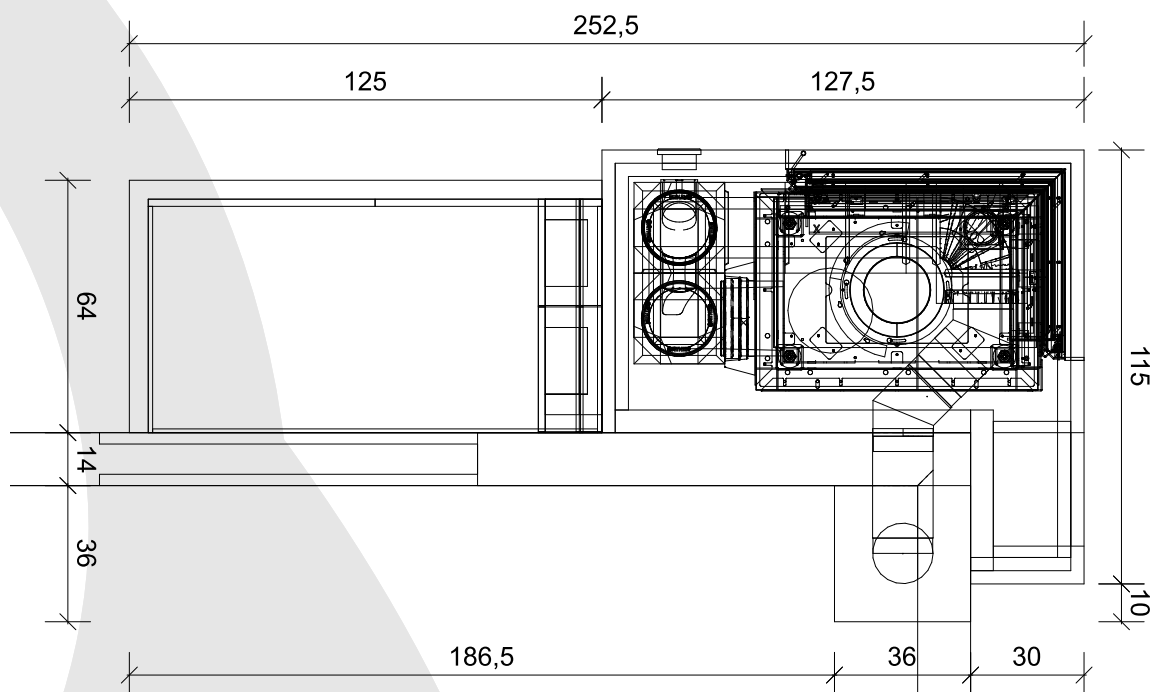

Frontansicht

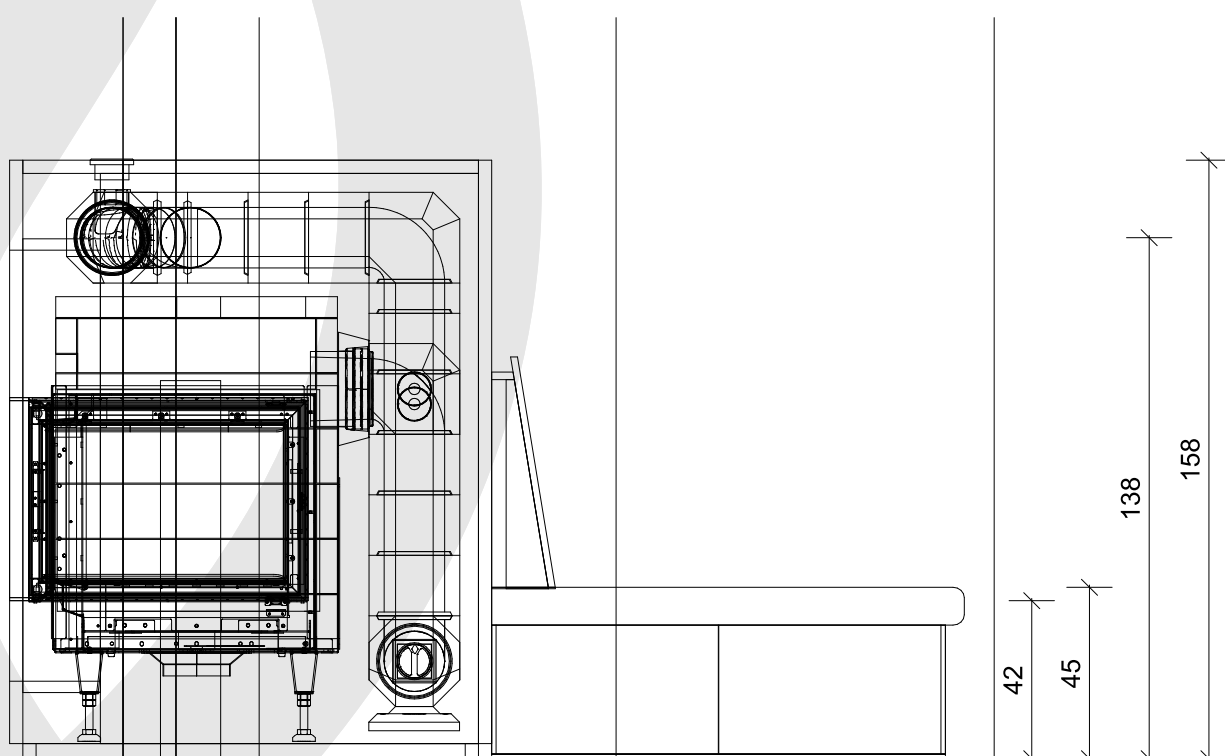

Maße in cm

Planungsbeispiel 23 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600857	SE12-73/50/53, links, Handbedienung	1
1600389	Steckrahmen 4S-Eck, 73/50/53	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	4
1602001	KMS 240 Rohr	3
1602002	KMS 240 Bogen 90°	9
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602009	KMS 240 Ring	4
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr 160mm	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	3
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	3
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE12-73/50/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	784 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

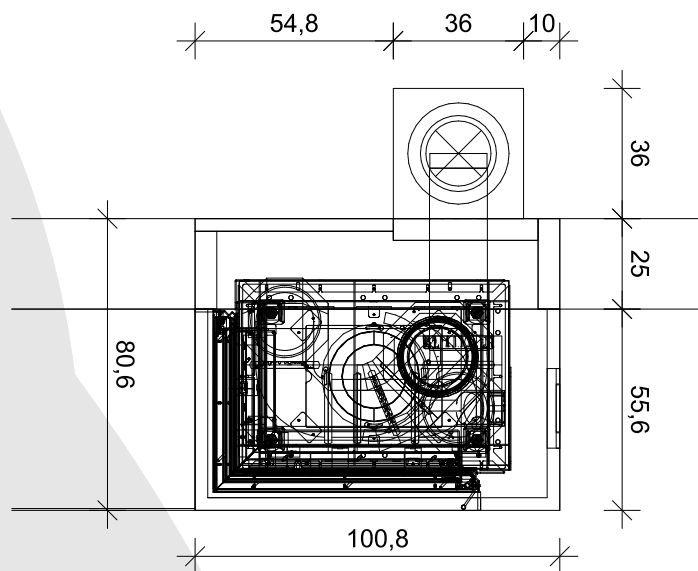

Frontansicht

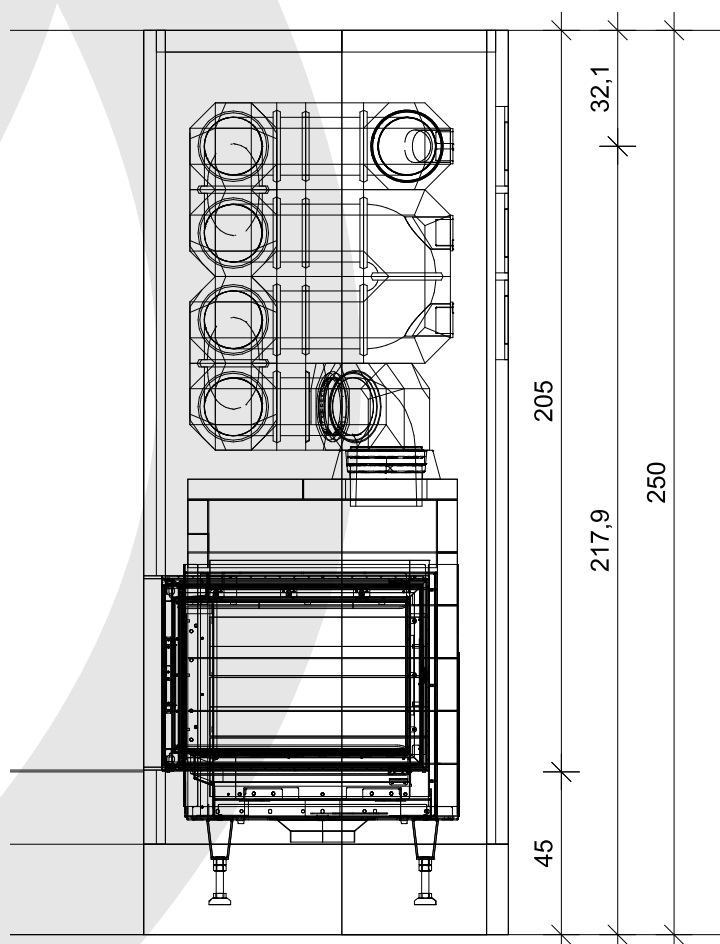

Maße in cm

Planungsbeispiel 24 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600816	ST13-69/53, Handbedienung	1
1600304	Steckrahmen 4S, 69/53	1
1600290	Blendrahmen 4S-90°, 69/53	1
1602001	KMS 240 Rohr	9
1602002	KMS 240 Bogen 90°	5
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
ST13-69/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6,5 kg
gesamte keramische Masse	736 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

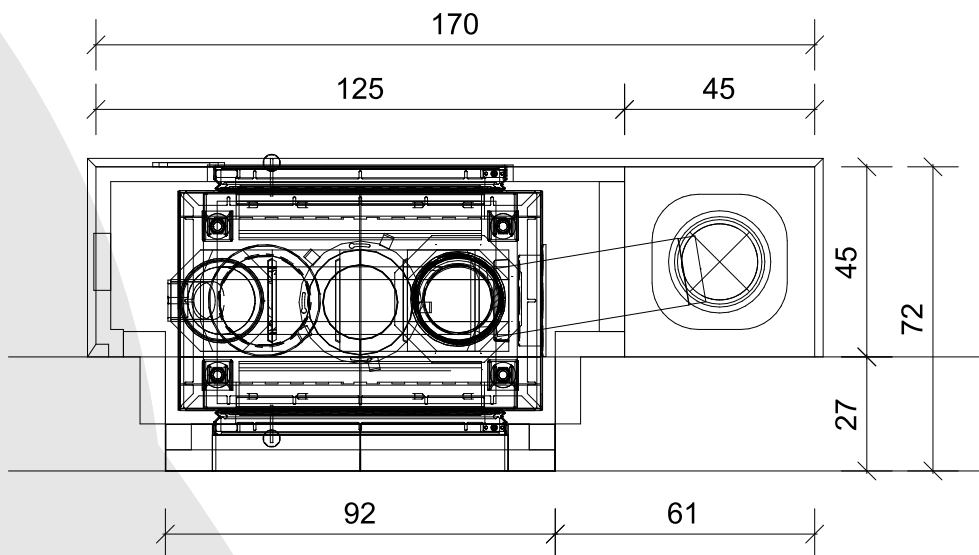

Frontansicht

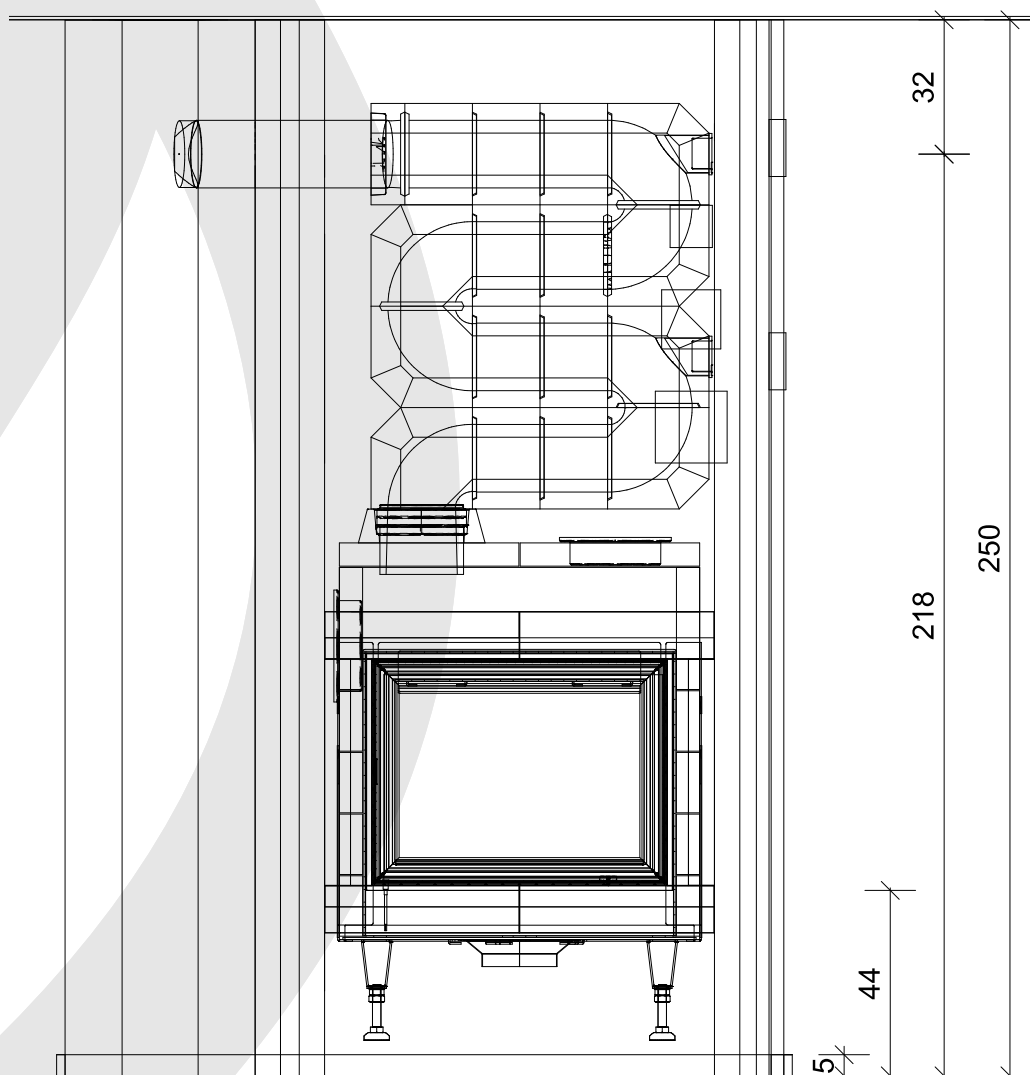

Maße in cm

Planungsbeispiel 25 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600857	SE12-73/50/53, links, Handbedienung	1
1600386	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/50/53	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	4
1602001	KMS 240 Rohr	10
1602002	KMS 240 Bogen 90°	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602016	KMS 240 Drei-Wege-Bogen 90°	2
1602006	KMS 240 Rohr Halbteil mit Anheizklappe	1
1603007	Schaltgriff mit flexibler Gelenkwelle	1
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	5
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602200	BIS 240 Läufer Halbstein	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE12-73/50/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6 kg
gesamte keramische Masse	753 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

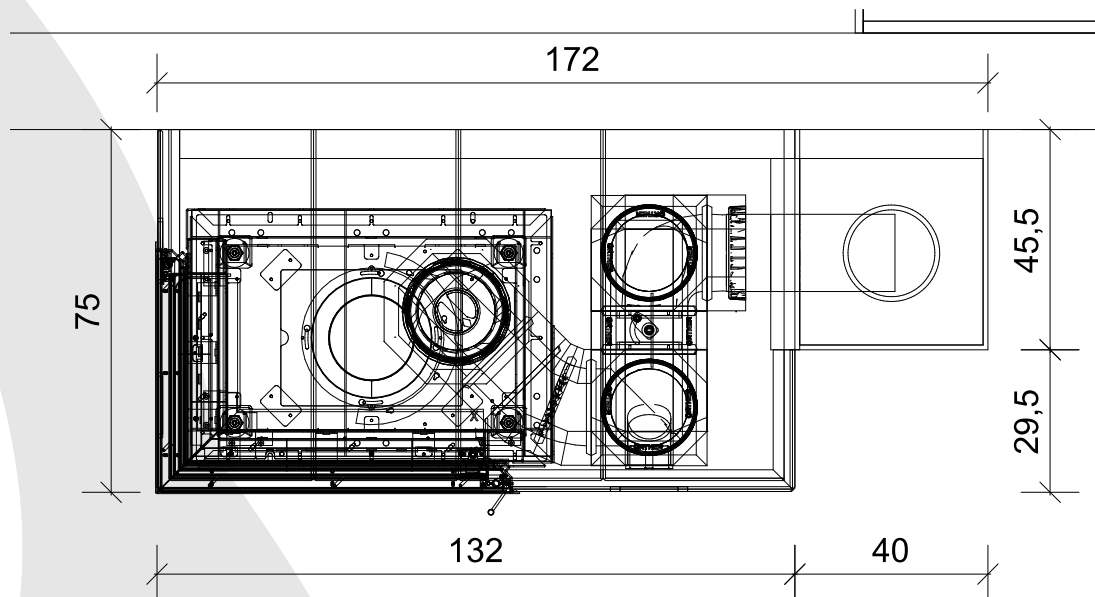

Frontansicht

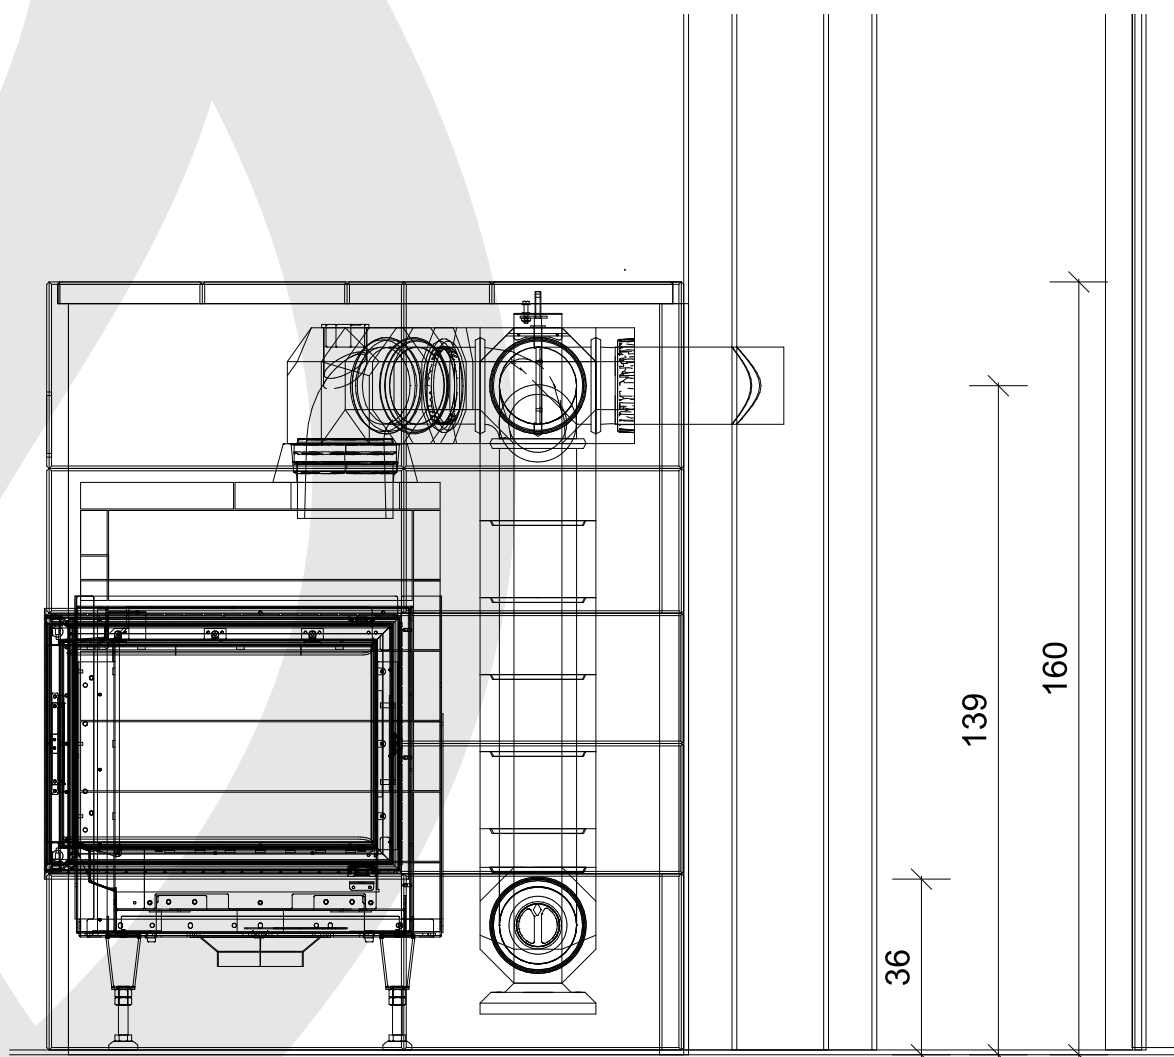

Maße in cm

Planungsbeispiel 26 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600816	ST13-69/53, Handbedienung	1
1600304	Steckrahmen 4S, 69/53	2
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	4
1602001	KMS 240 Rohr	3
1602002	KMS 240 Bogen 90°	6
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	4
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
ST13-69/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6,5 kg
gesamte keramische Masse	747 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

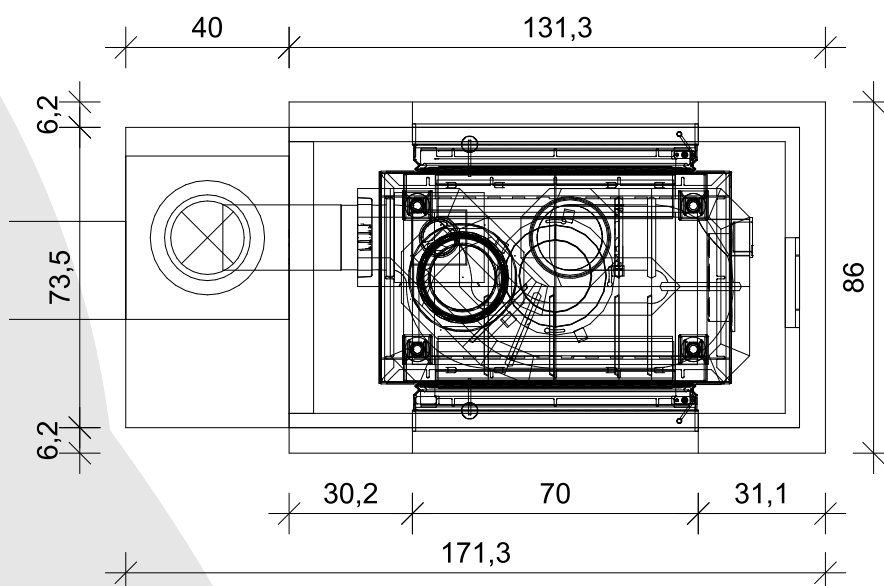

Frontansicht

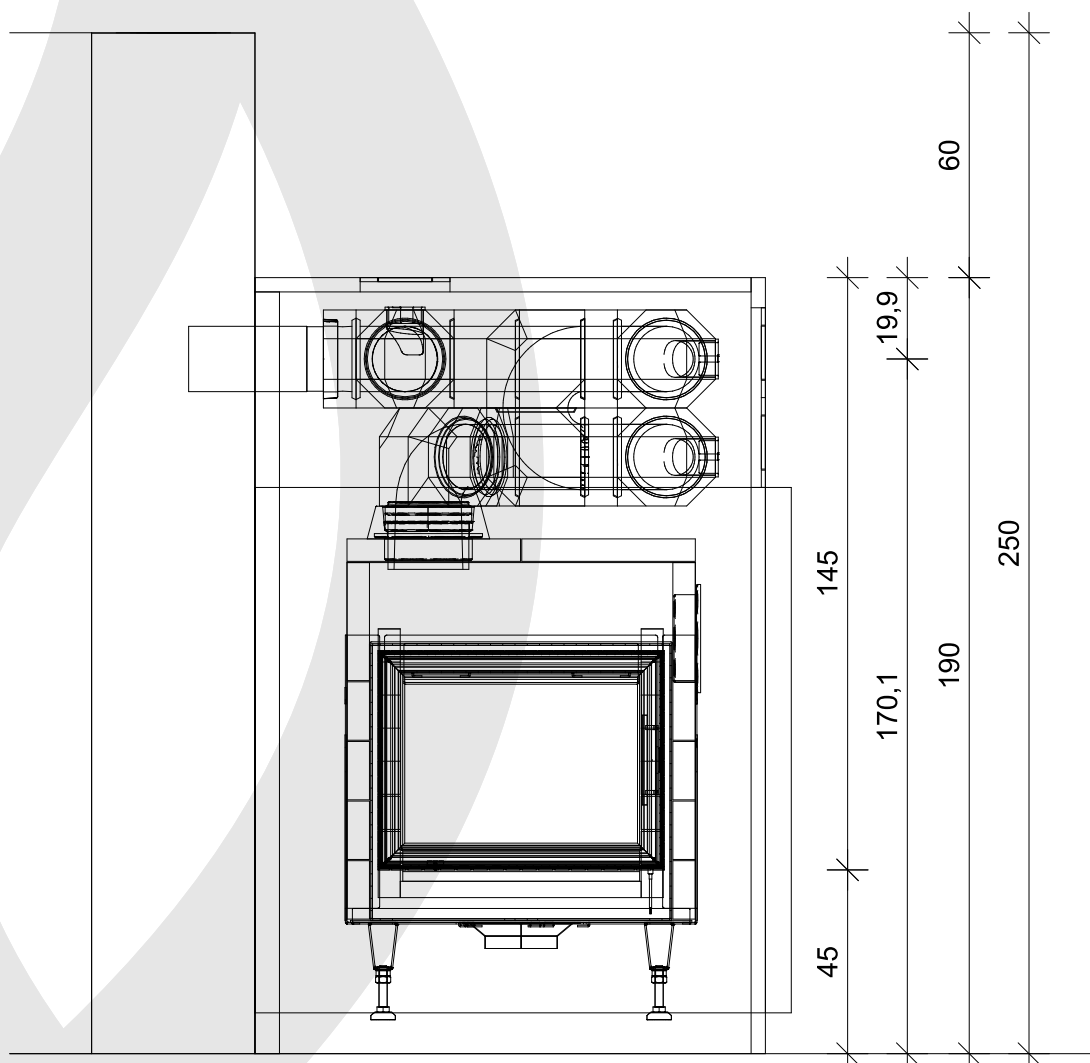

Maße in cm

Planungsbeispiel 27 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600864	SE13-84/50/53, rechts, Handbedienung	1
1600394	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 84/50/53	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	6
1602001	KMS 240 Rohr	8
1602002	KMS 240 Bogen 90°	4
1602009	KMS 240 Ring	7
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr 160mm	1
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	4
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	4
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602200	BIS 240 Läufer Halbstein	1
1602201	BIS 240 Läufer	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602203	BIS 240 Ecke liegend	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit 2 x Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche




Anlagedaten
SE13- 84/50/53
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 6,5 kg
gesamte keramische Masse	858 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm

Grundriss

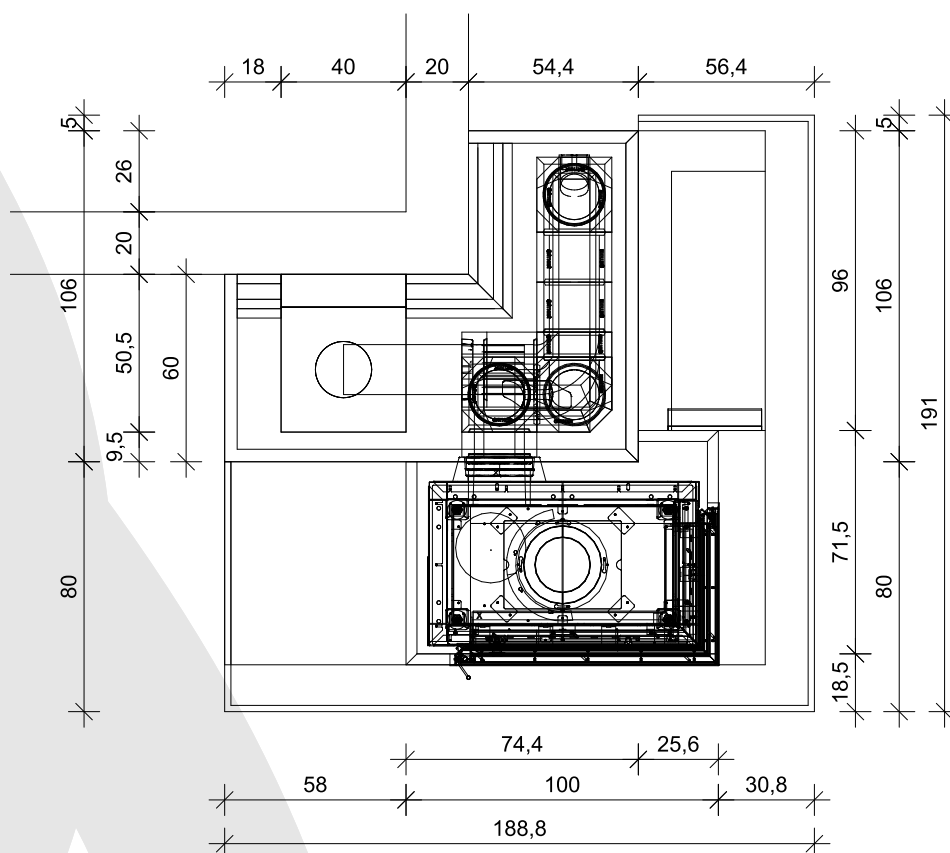

Frontansicht

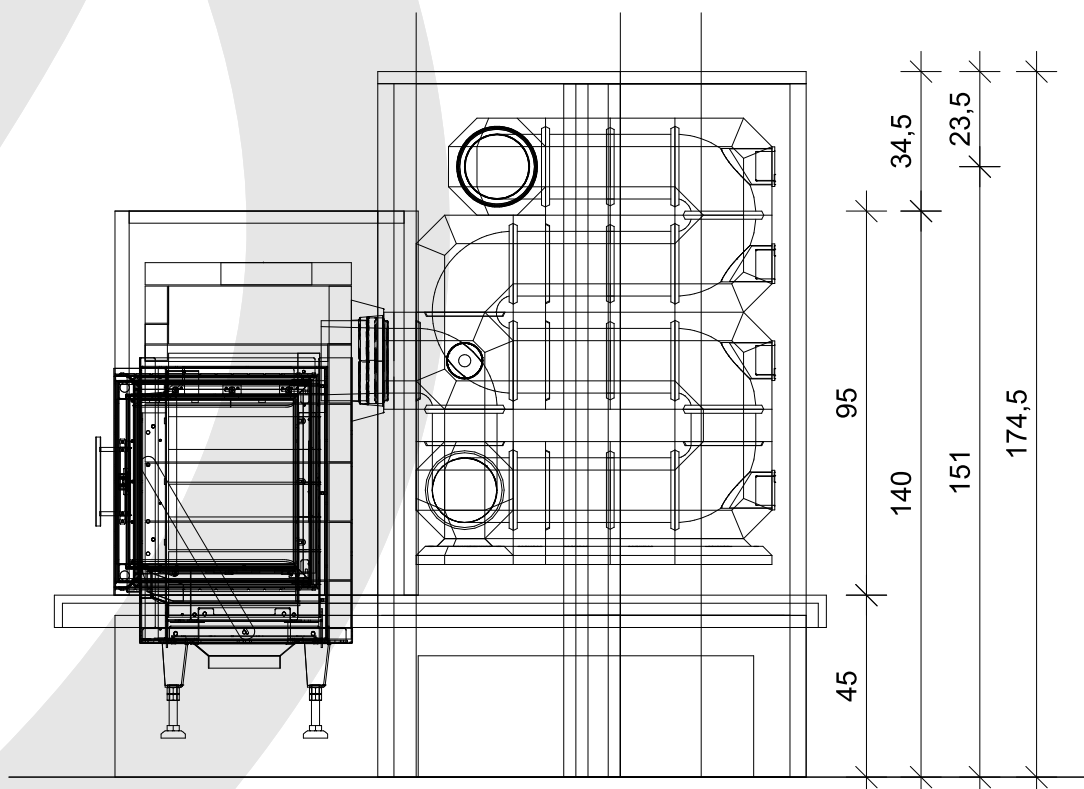

Maße in cm

Planungsbeispiel 28 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600041	G007-42/42-N-H, Handbedienung	1
1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1
1602001	KMS 240 Rohr	5
1602002	KMS 240 Bogen 90°	2
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	3
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	3
1602003	KMS 240 Bogen 22,5°	4
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm	1
1602009	KMS 240 Ring	5
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602201	BIS 240 Läufer	2
1602200	BIS 240 Läufer Halbstein	1
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)




Anlagedaten
G007-42/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,3 kW
max./min. Holzauflagemenge	5 / 3,5 kg
gesamte keramische Masse	545,3 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

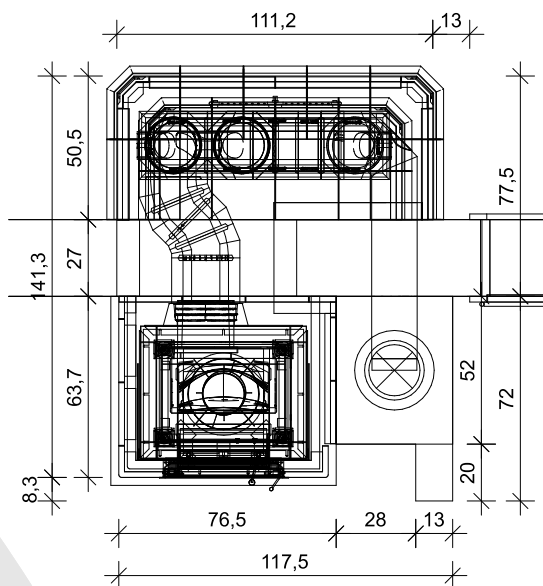

Grundriss mit Herdplatte

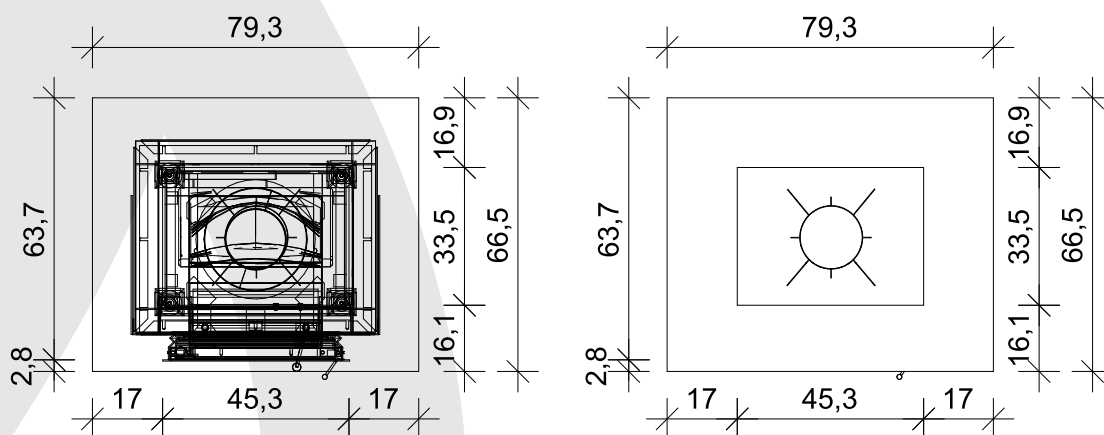

Frontansicht

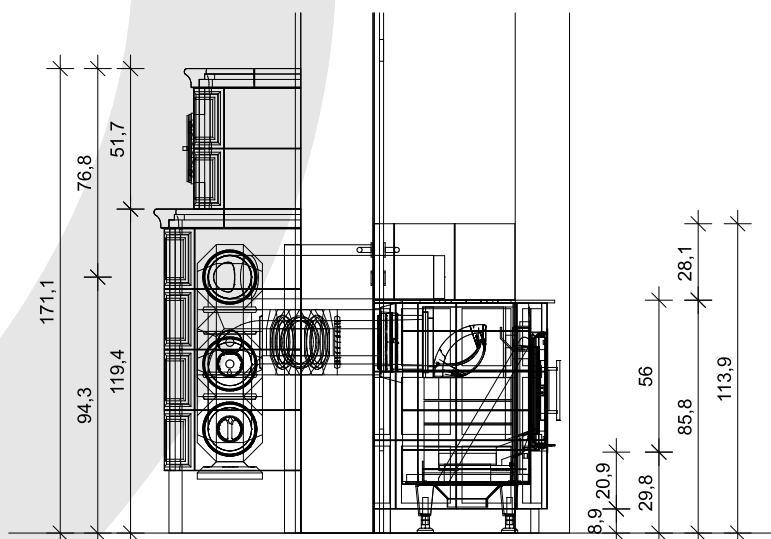

Maße in cm

Planungsbeispiel 29 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600043	GO11-42/42-N-H, Handbedienung	1
1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602001	KMS 240 Rohr	2
1602002	KMS 240 Bogen 90°	5
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	3
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm mit Dichtung	1
1602009	KMS 240 Ring	6
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	3
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602203	BIS 240 Ecke liegend	2
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)




Anlagedaten
G011-42/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	588 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

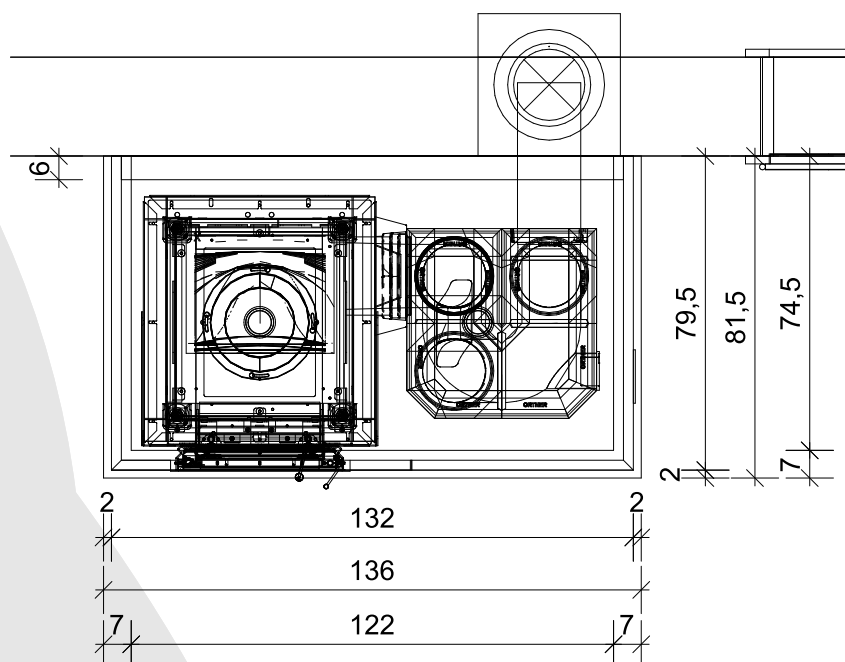

Grundriss mit Herdplatte

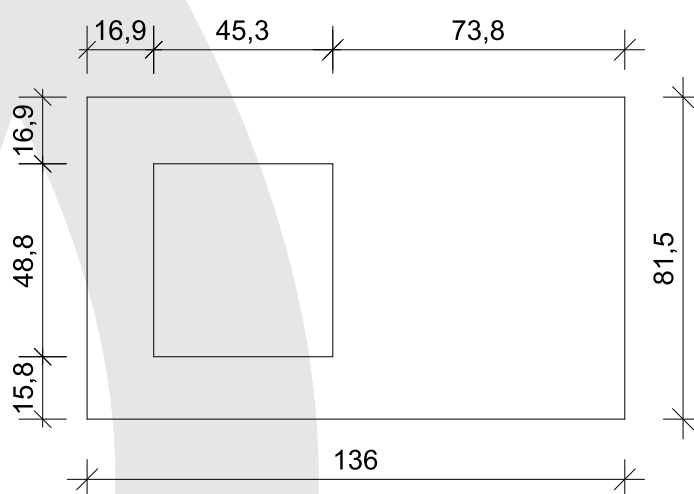

Frontansicht

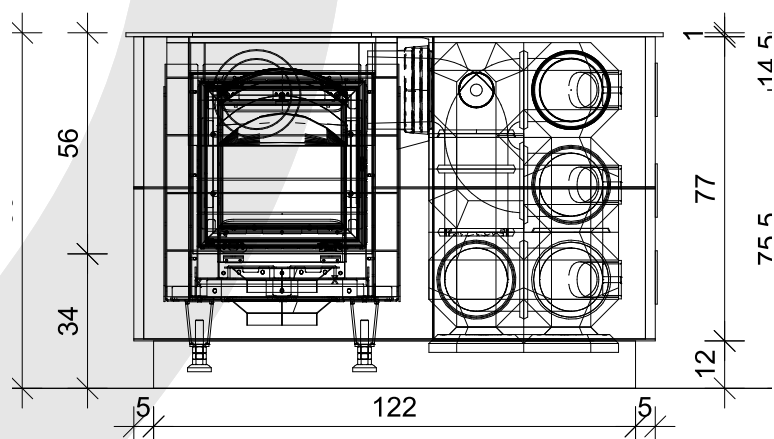

Maße in cm

Planungsbeispiel 30 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600043	GO11-42/42-N-H, Handbedienung	1
1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1
1602001	KMS 240 Rohr	2
1602002	KMS 240 Bogen 90°	5
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	3
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	1
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm	1
1602009	KMS 240 Ring	6
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	3
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602203	BIS 240 Ecke liegend	2

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)





Anlagedaten
G011-42/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	594 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

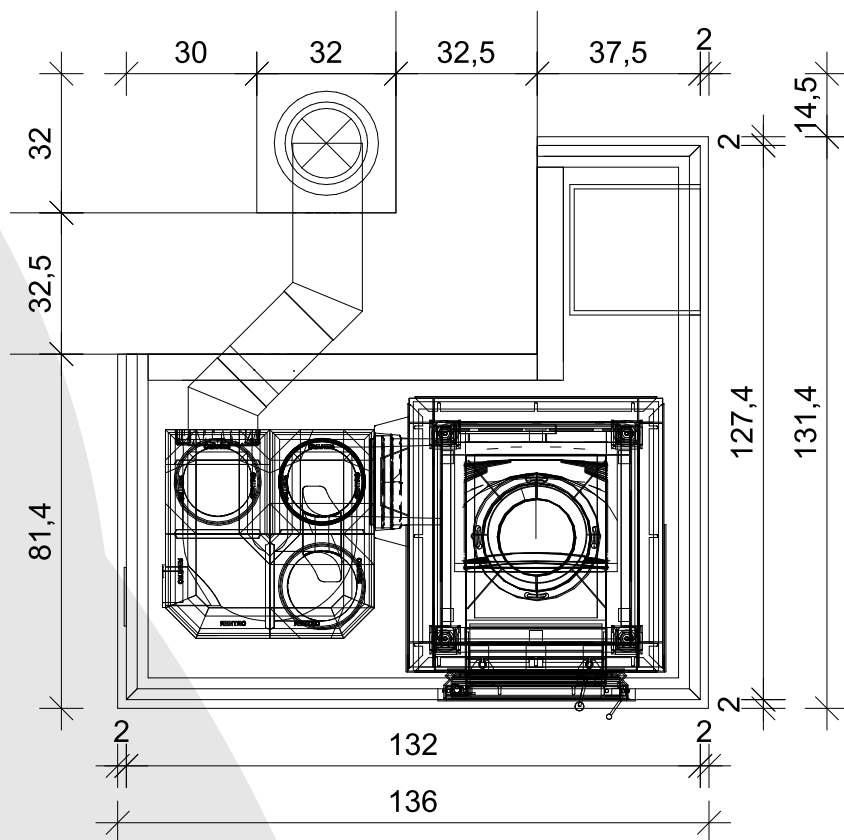

Grundriss mit Herdplatte

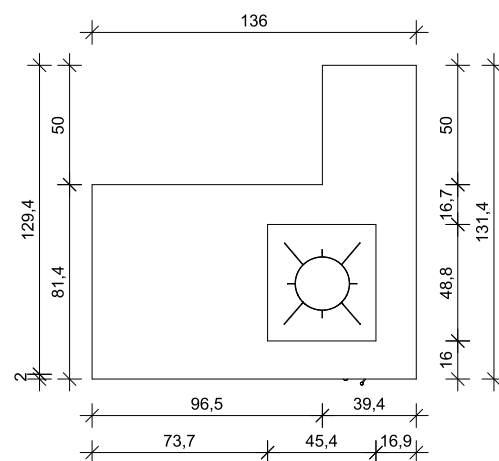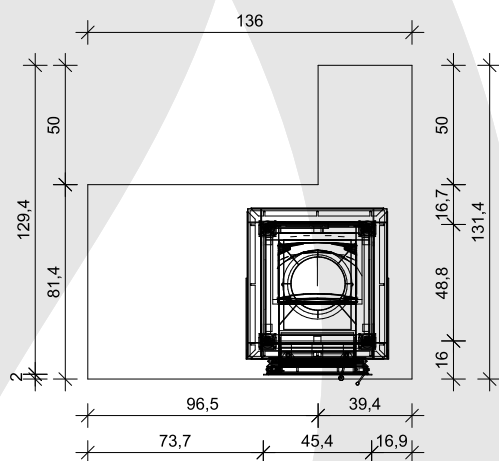

Frontansicht

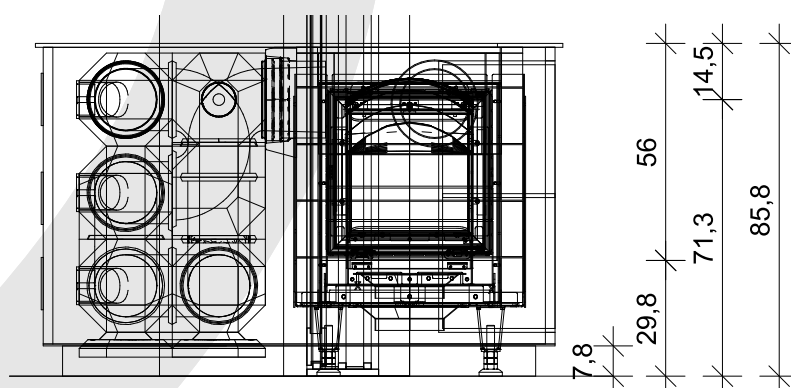

Maße in cm

Planungsbeispiel 31 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600045	GO12-59/42-N-H, Handbedienung	1
1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1
1602001	KMS 240 Rohr	5
1602002	KMS 240 Bogen 90°	4
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	4
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm	1
1602009	KMS 240 Ring	5
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602201	BIS 240 Läufer	3

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)




Anlagedaten
G012-59/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	611 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

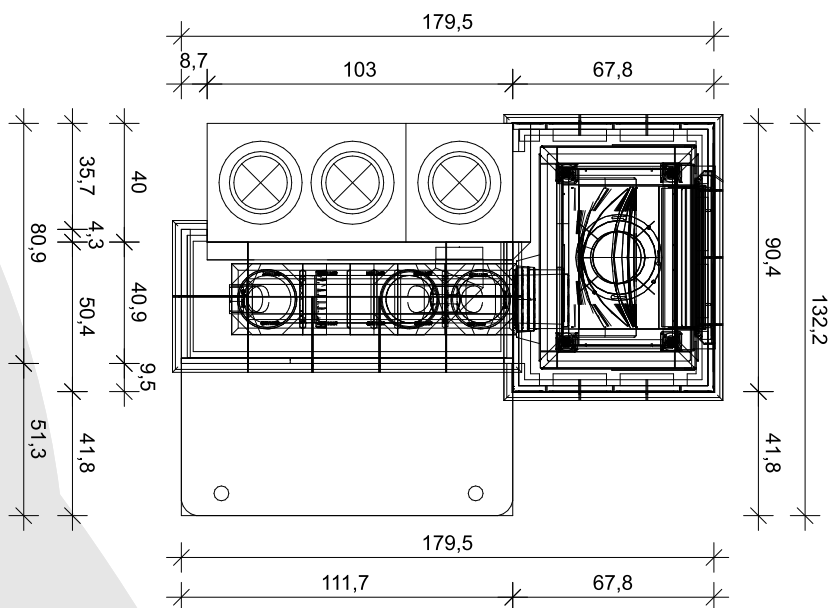

Grundriss mit Herdplatte

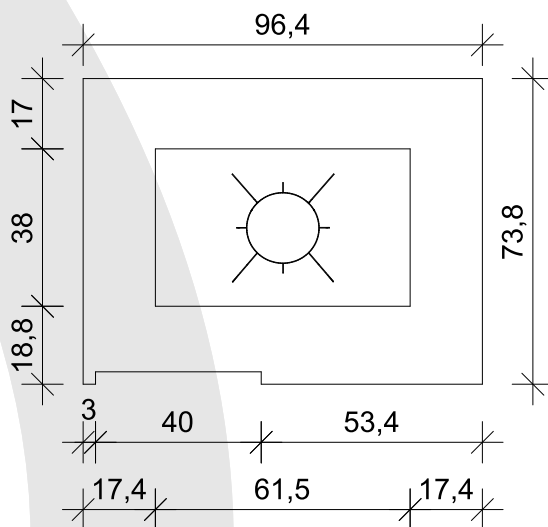

Frontansicht

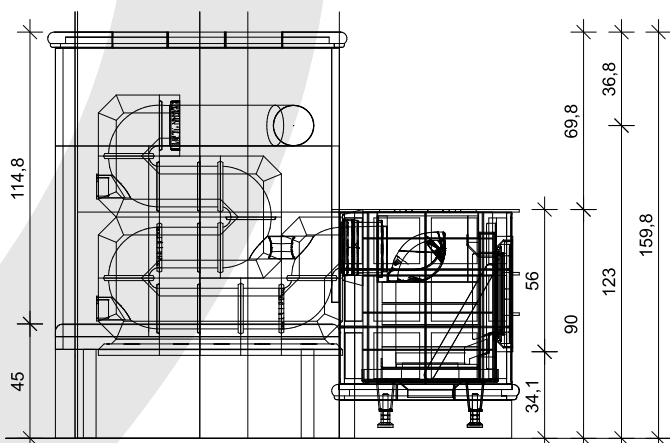

Maße in cm

Planungsbeispiel 32 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600048	SE11-56/56/42-N-H, links, Handbedienung	1
1600373	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/42	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	2
1602001	KMS 240 Rohr	5
1602002	KMS 240 Bogen 90°	4
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	4
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm	1
1602009	KMS 240 Ring	5
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602200	BIS 240 Läufer Halbstein	1
1602201	BIS 240 Läufer	2

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)





Anlagedaten
SE11-56/56/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	546,3 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

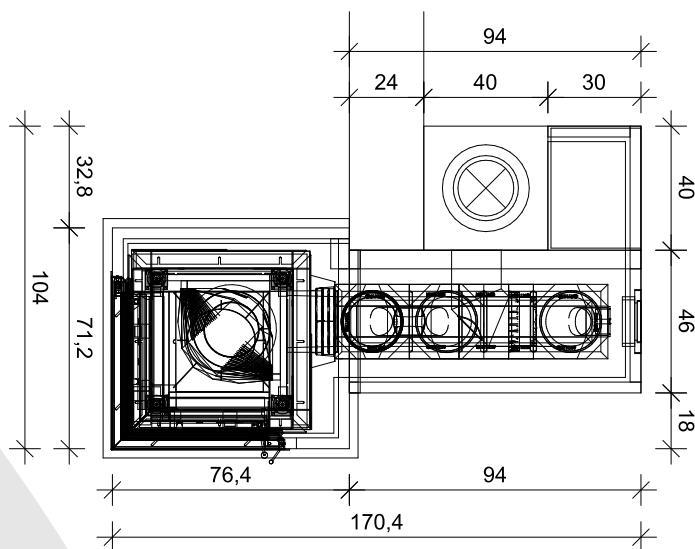

Grundriss mit Herdplatte

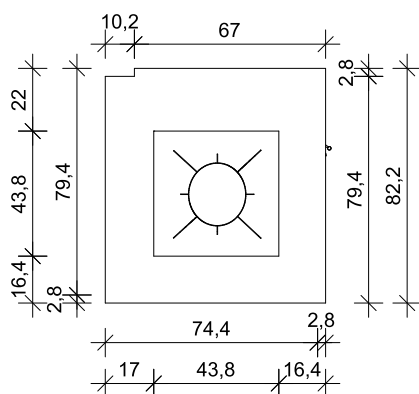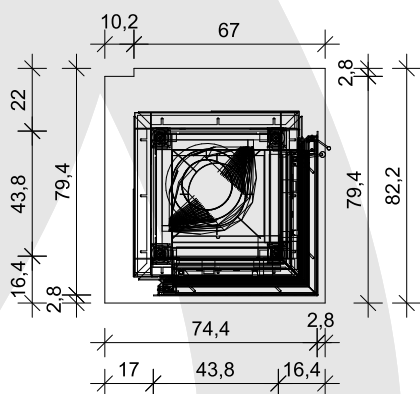

Frontansicht

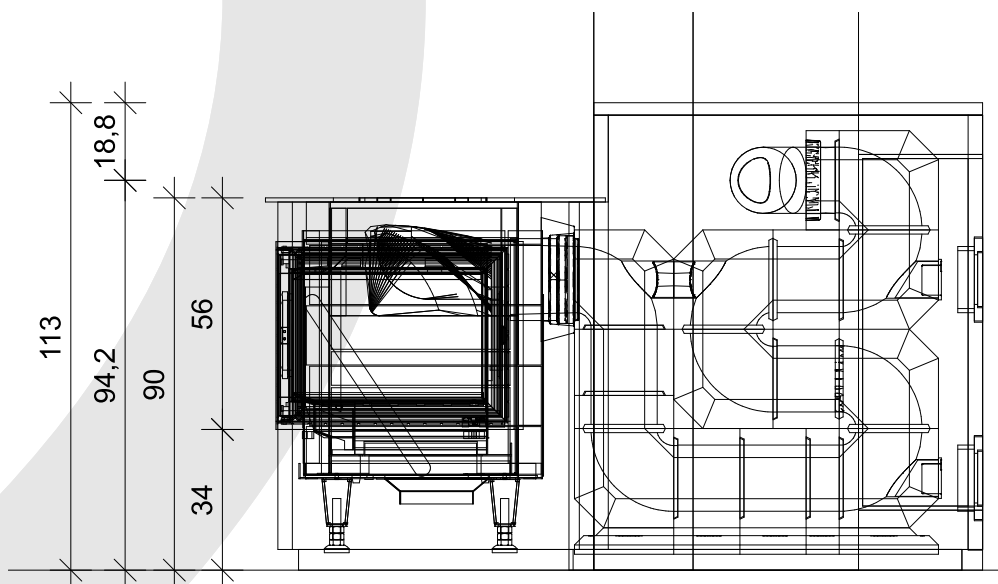

Maße in cm

Planungsbeispiel 33 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600043	GO11-42/42-N-H, Handbedienung	1
1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	1
1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1
1602001	KMS 240 Rohr	14
1602002	KMS 240 Bogen 90°	6
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602000	KMS 240 Rohr Halbteil	5
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm	1
1602009	KMS 240 Ring	7
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602004	KMS 240 T-Stück Abzweiger	2
1602006	KMS 240 Rohr Halbteil mit Anheizklappe	1
1603007	Schaltgriff mit flexibler Gelenkwelle	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602032	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	2
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	3
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602203	BIS 240 Ecke liegend	1
1602201	BIS 240 Läufer	6

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)




Anlagedaten
G011-42/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	430,60 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

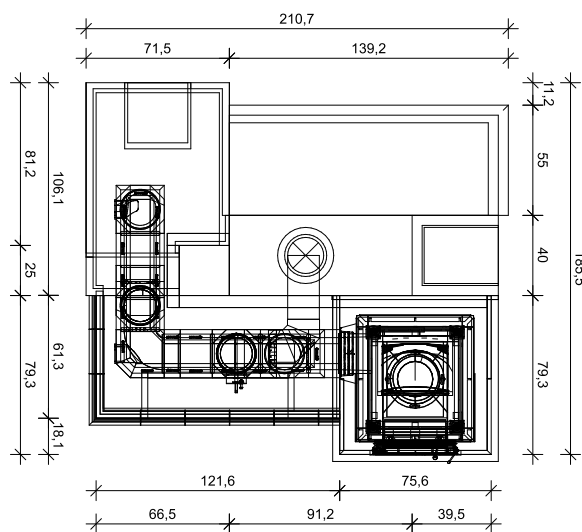

Grundriss mit Herdplatte

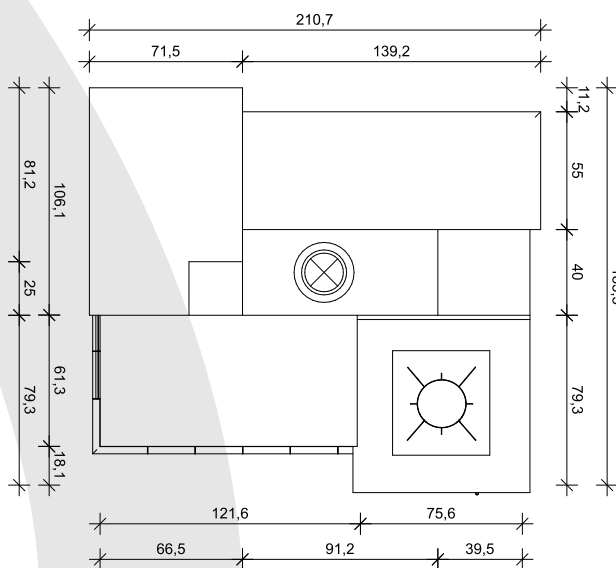

Frontansicht

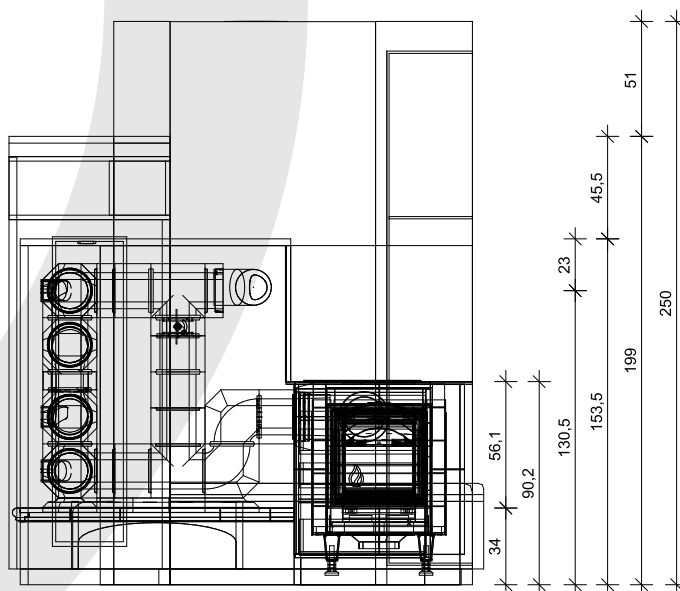

Maße in cm

Planungsbeispiel 34 KMS 240

Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk.
1600048	SE11-56/56/42-N-H, links, Handbedienung	1
1600373	Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/42	1
1600106	Austausch Übergangsstein 300 auf 240	1
1602001	KMS 240 Rohr	1
1602002	KMS 240 Bogen 90°	10
1602021	KMS 240 Bogen 90° Bohrung oben	2
1602022	KMS 240 Bogen 90° Bohrung seitlich	2
1602010	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr Ø 160 mm	1
1602009	KMS 240 Ring	3
1602017	KMS 240 Anschlussbride Ø 160 mm	1
1602031	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	2
1602050	KMS 240 Bypass 30 mm	1
1100007	ORFIX 10 Feuerfestkleber 4 kg	2
1602202	BIS 240 Ecke stehend	2
1602203	BIS 240 Ecke liegend	2

optionale Zusatzartikel


ABS Paket LED mit WLAN	mit Türsensor
Hüllenbaustoff	inkl. Verarbeitungsmaterial bis 7,5 m² Ausführung: verputzte Oberfläche
Stahlabdeckung	mit Kochfeld (10 mm Rohstahl)




Anlagedaten
SE11-56/56/42-N-H
mit Zugsystem KMS 240

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
gesamte keramische Masse	592,5 kg
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 - 180 mm


Grundriss

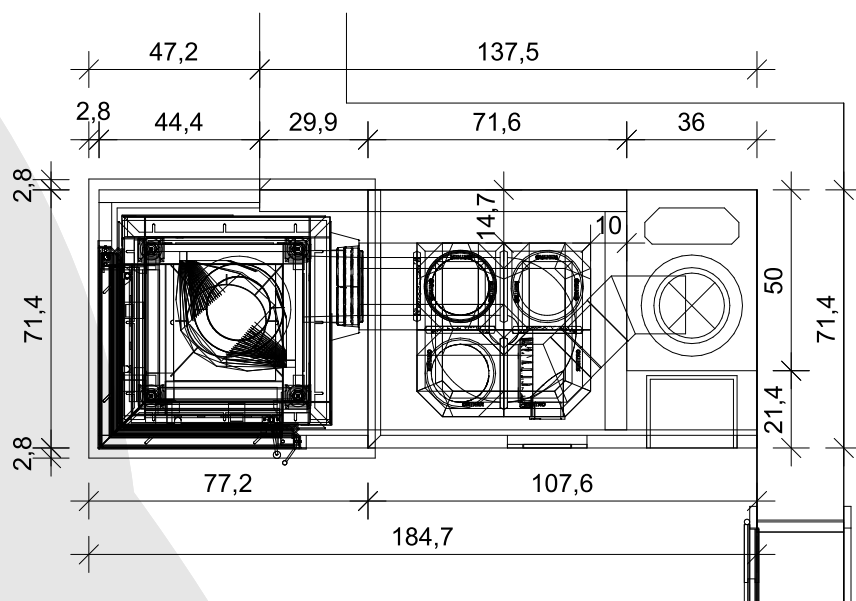

Grundriss mit Herdplatte

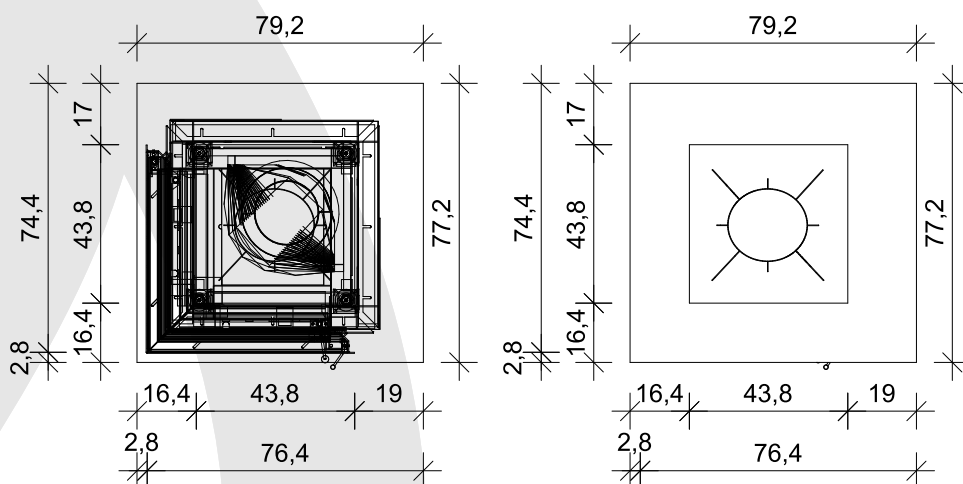

Frontansicht

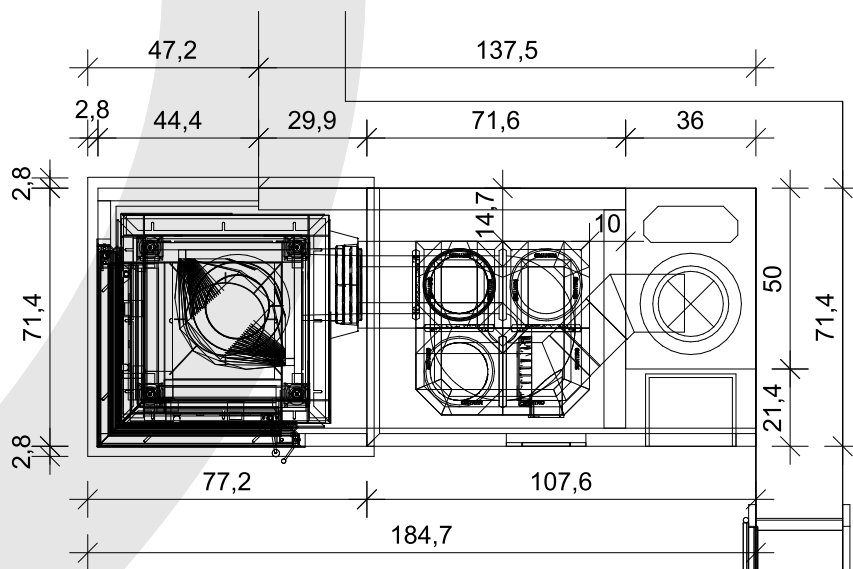

Maße in cm

**ORTNER GmbH**

Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 / 2707

F +43 (0) 2754 / 2708

E vertrieb@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

**Impressum**

Medieninhaber und Herausgeber: ORTNER GmbH

Konzept, Text, Bilder: ORTNER GmbH

Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, sowie jede Form der Verwertung ohne schriftliche Einwilligung der ORTNER GmbH ist untersagt. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

5. Auflage

Nicht enthalten

Nicht in der Kalkulation enthalten sind optionale Zusatzartikel, Isolierung, Lüftungsgitter, Keramik, Dekormaterial und Arbeitszeit.

Optionale Zusatzartikel

Optional kann die Planung um ein ABS Paket LED mit WLAN, ein Hüllenbaustoff-Paket oder bei Modellen der Serie N-H um eine Stahlabdeckung mit Kochfeld ergänzt werden. Im Hüllenbaustoff-Paket sind Haftmörtel, Diamantputz, Grundofenbauplatte und Glasfaserge-webe für eine Hüllenoberfläche von bis zu 7,5 m² enthalten. (7,5 m² entspricht einem Mittelwert.)

OSSO Sets

OSSO - der „ORTNER System-Speicherofen“ - ist ein vollständiger Speicherofen, der mit nur einer Artikelnummer bestellt werden kann. Lieferumfang: Speicherofen mit Handbedienung, Blendrahmen 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, Behelfsmaterialien, 5 oder 6 Reihen OSSO U-Steine, 2 OSSO Abdeckplatten

Funktionsnachweis

Für alle Planungsbeispiele ist ein rechnerischer Funktionsnachweis mittels ORTNER Berechnungsprogramm erforderlich. Unsere MitarbeiterInnen im ORTNER Planungsservice unterstützen Sie dabei gerne.

Brandschutz

Alle nationalen und länderspezifischen Vorschriften hinsichtlich Brandschutz sind einzuhalten.